



注释:

- 1. 材料: H-K9L
- 2. 光洁度: 20-10
- 3. 反射光偏移:  $56^{\circ} \pm 5'$
- 4. 透射光偏移:  $< 5'$
- 4. 反射率:  $R_s \geq 99.8\%$
- 5. 透过率:  $T_p \geq 98\%$
- 6. 使用波长: 1064nm
- 7. 消光比:  $T_p:T_s > 500:1$
- 8. 透射波前误差:  $< \lambda/4 @ 633nm$  CA内
- 9. 激光损伤阈值:  $20J/cm^2 @ 1064nm$  10ns 10Hz
- 10. 通光孔尺寸:  $25.4 \times 12.87 \times 3.2$

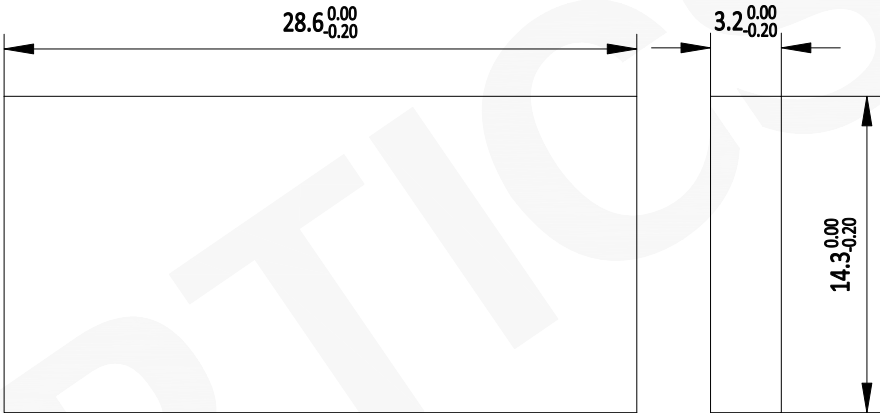

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                       |                              |        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                              |        |                                                                                          |
| 联合光科技(北京)有限公司                                                                         |                              |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                    | 高能Nd:YAG偏振片<br>28.6x14.3x3.2 |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                  | 435002                       | 单位: mm | 投影  |