


注释:

1. 材料: Borofloat® 33
2. 表面面型:  $\lambda/4$  @632.8nm
3. 焦距: 12.50mm
4. 镀膜:  $R_{avg} > 90\%$  @266-600nm AOI=0-15°
5. 倒角: 保护性倒角
6. 楔形:  $\leq 0.03\text{mm}$
7. F/#: 1
8. 损伤阈值:  $2\text{J}/\text{cm}^2$  with 10 ns pulses @355nm, 20Hz

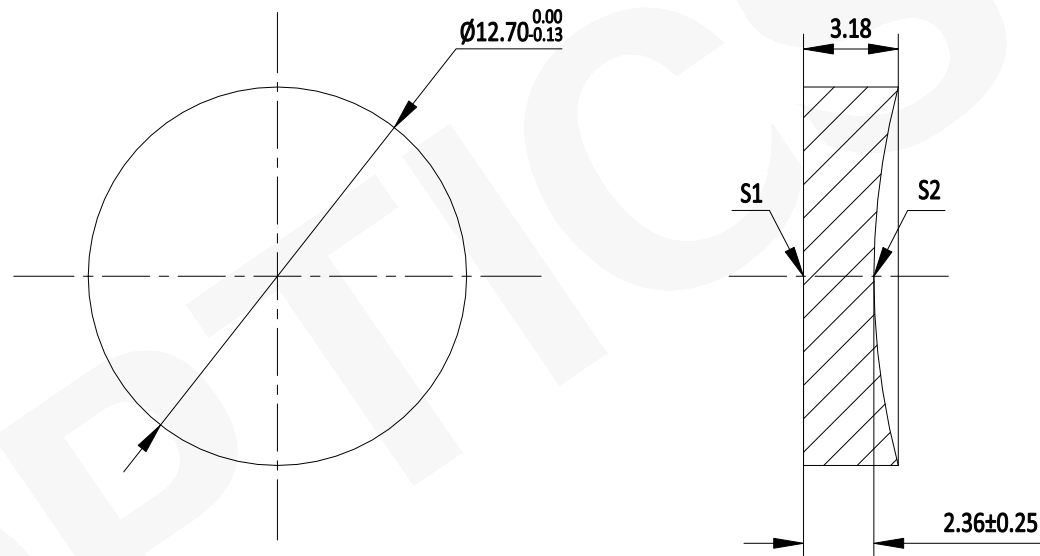


注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2          |
|------|----------|-------------|
| 形状   | 平面       | 凹面          |
| 曲率半径 | 无穷       | 25.00       |
| 通光孔径 | /        | $\geq 80\%$ |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20       |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                                     |        |    |                                                                                       |
|------|-------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 凹面宽带金属反射镜<br>HR@266-600nm F=12.50mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 432500                              | 单位: mm | 投影 |  |