


- 注释:
- 1. 材料: Quartz, SchlierenGrade
  - 2. 设计波长: 1064nm
  - 3. 入射角: 0°
  - 4. 平行差: <1arc sec
  - 5. 延迟及误差:  $\lambda/4 \pm \lambda/300$
  - 6. 波前畸变:  $\leq \lambda/10 @ 632.8\text{nm}$  CA尺寸内
  - 7. 镀膜: AR Coating  $R_{\text{max}} < 0.25\% @ 1064\text{nm}$
  - 8. 损伤阈值:  $1.95\text{J}/\text{cm}^2 @ 10\text{ns}, 10\text{Hz}$

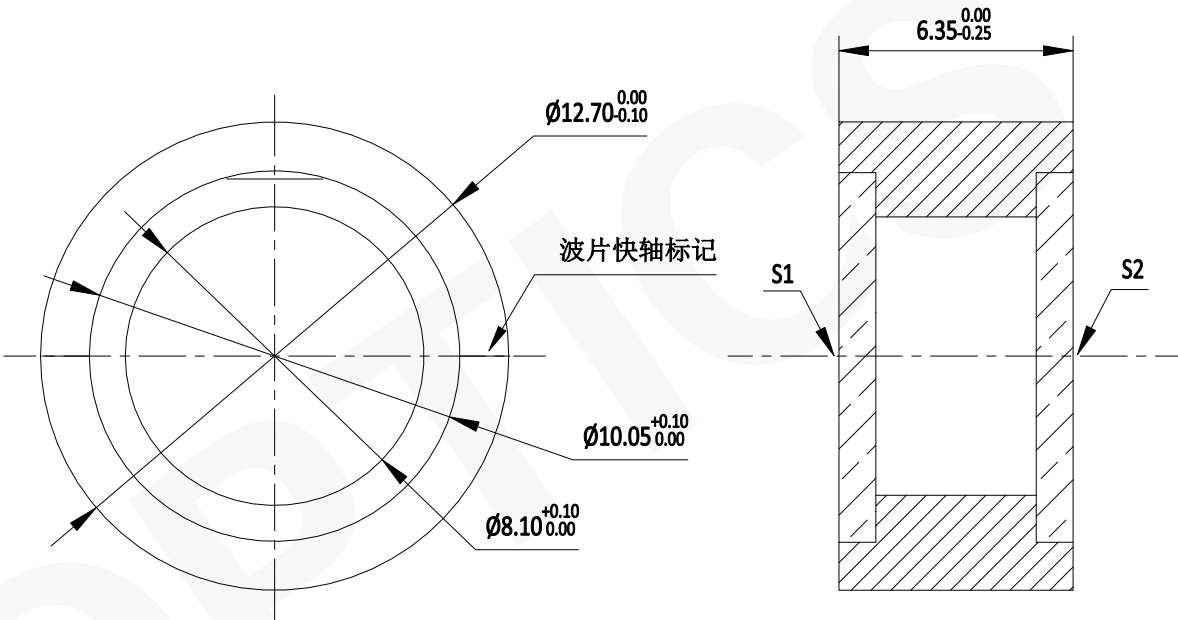

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | ≥8.00 | ≥8.00 |
| 光洁度  | 10-5  | 10-5  |

|               |                      |        |    |  |
|---------------|----------------------|--------|----|--|
| GU OPTICS     |                      |        |    |  |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                      |        |    |  |
| 名称            | 空气隙零级1/4波片 D=12.70mm |        |    |  |
| 产品编号          | 441005               | 单位: mm | 投影 |  |