


- 注释:
- 1. 材料: Quartz, SchlierenGrade
 - 2. 设计波长: 632.8nm
 - 3. 入射角: 0°
 - 4. 平行差: <1arc sec
 - 5. 延迟及误差: $\lambda/4 \pm \lambda/300$
 - 6. 波前畸变: $\leq \lambda/10 @ 632.8\text{nm}$ CA尺寸内
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{max}} < 0.25\% @ 632.8\text{nm}$
 - 8. 损伤阈值: $1.95\text{J}/\text{cm}^2 @ 10\text{ns}, 10\text{Hz}$

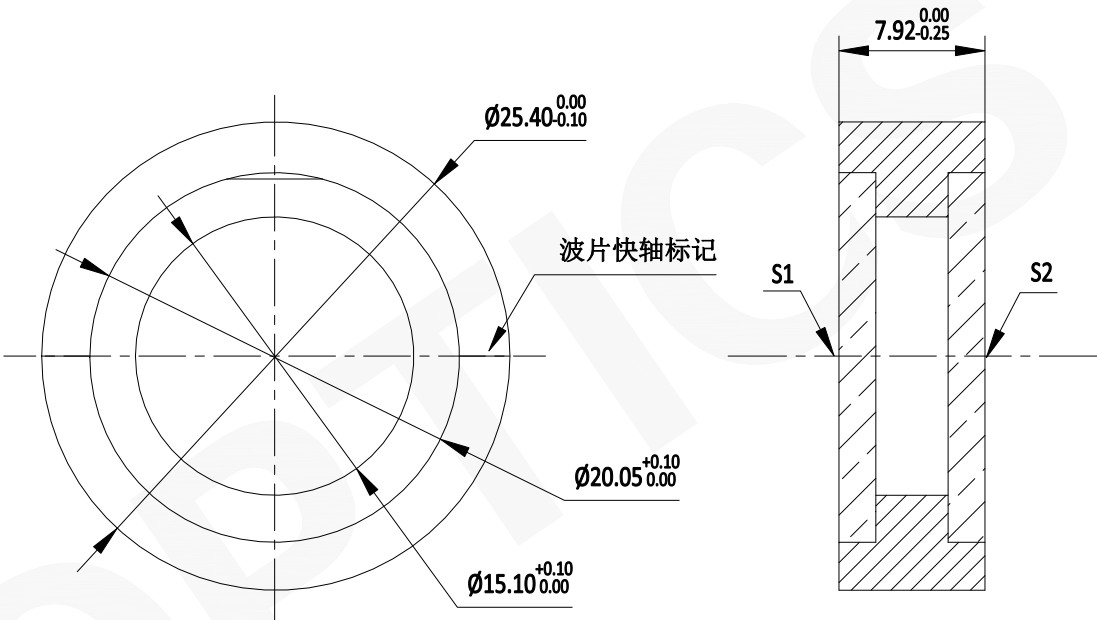

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥ 15.00	≥ 15.00
光洁度	10-5	10-5

GU OPTICS				
联合光科技（北京）有限公司				
名称	空气隙零级1/4波片 D=25.40mm			
产品编号	441008	单位: mm	投影	