


注释:

- 1. 材料: H-ZF3
- 2. 面型:  $\lambda/10@633\text{nm}$
- 3. 透射光偏移:  $\pm 5$ 弧秒
- 4. 反射光偏移:  $90^\circ \pm 5'$
- 5. 镀膜: S1、S2、S4、S5: AR coating  $R_{\text{avg}} < 0.5\%$  @620-1000nm  
S3:  $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$   $T_p/T_s > 1000:1$

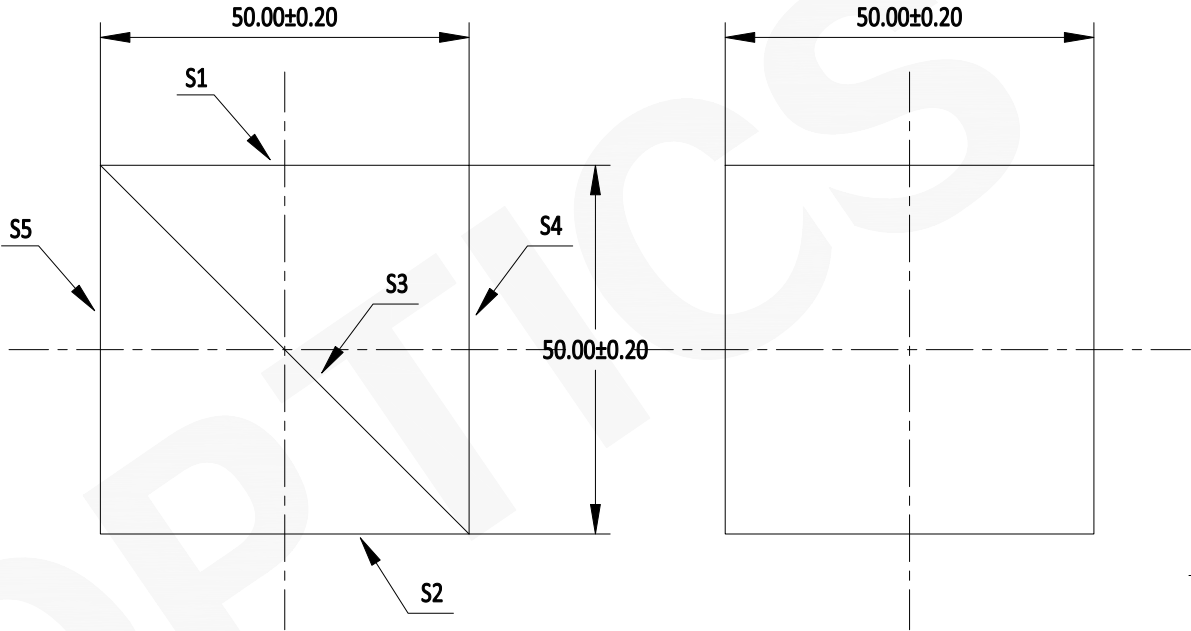

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|               |                                  |        |    |
|---------------|----------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                  |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                  |        |    |
| 名称            | 偏振分光棱镜 NIR镀膜<br>50.0X50.0X50.0mm |        |    |
| 产品编号          | 353513                           | 单位: mm | 投影 |