


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 面型:  $\lambda/10$  @633nm
- 3. 透射光偏移:  $\pm 5$ 弧秒
- 4. 反射光偏移:  $90^\circ \pm 5'$
- 5. 镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating  $R_{avg}<0.5\%$  @ 400-700nm  
S3:分光比 (30%R/70%T)  $\pm 10\%$  @400-700nm  
| Ts-Tp | <10%; | Rs-Rp | <10%

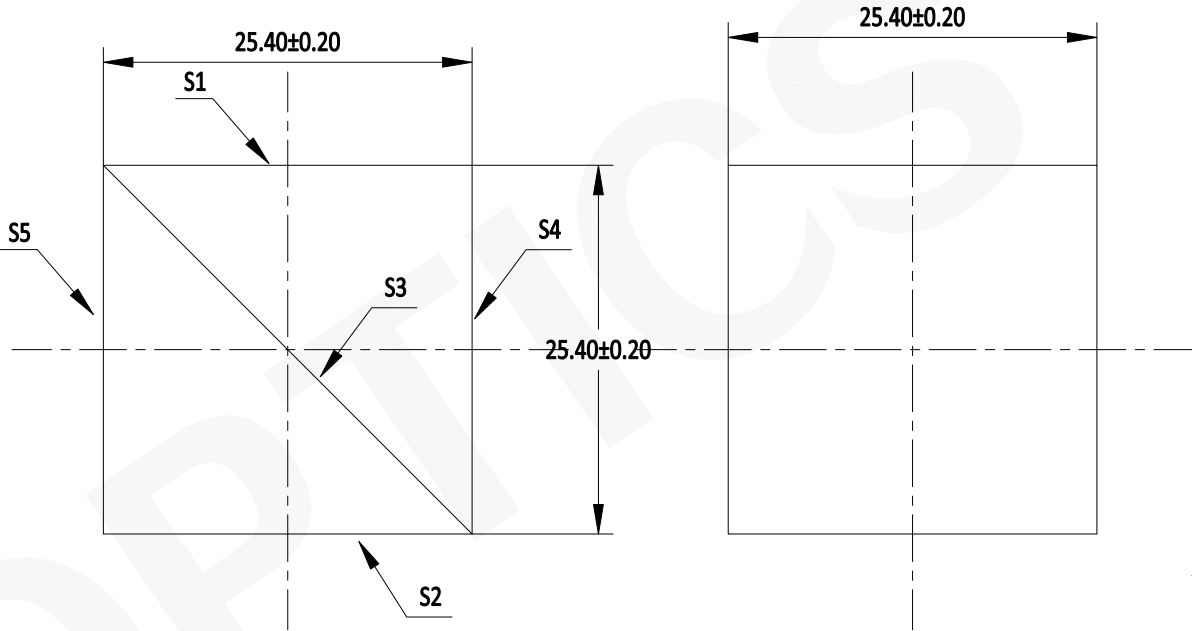

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|                 |                                            |        |    |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS       |                                            |        |    |
| 联合光科技 (北京) 有限公司 |                                            |        |    |
| 名称              | K9消偏分光棱镜 30R/70T VIS镀膜<br>25.4X25.4X25.4mm |        |    |
| 产品编号            | 354506                                     | 单位: mm | 投影 |