


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
  - 2. 入射角:  $0\pm5^\circ$
  - 3. 光洁度: 60-40
  - 4. 中心波长: 460nm
  - 5. 最小带宽: 14nm
  - 6. 透过带:  $T_{avg}>90\%$  453-467nm
  - 7. 截止带1:  $OD_{avg}>5@400-435nm$
  - 8. 截止带2:  $OD_{avg}>5@486-800nm$

最小有效孔径 $\phi 10.00$

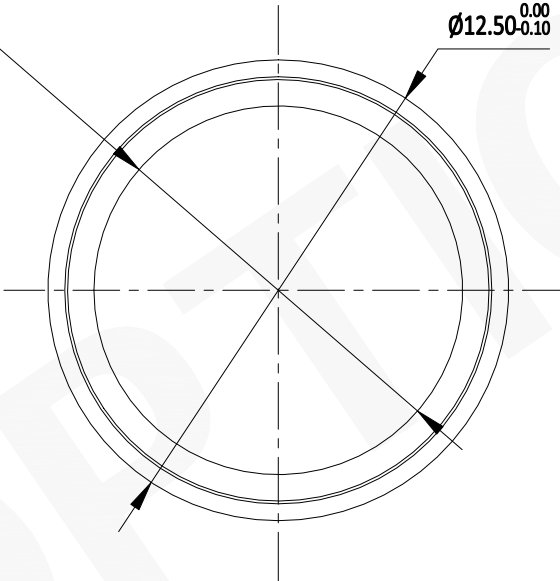

$5\pm0.10$

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-已封装 D=12.50mm		
产品编号	199486	单位: mm	投影 