


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角:  $0\pm5^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 510nm
- 5. 最小带宽: 42nm
- 6. 透过带:  $T_{avg}>90\%$  489-531nm
- 7. 截止带1:  $OD_{avg}>5@200-475nm$
- 8. 截止带2:  $OD_{avg}>3.3@475-480nm$
- 9. 截止带3:  $OD_{avg}>3.3@545-550nm$
- 10. 截止带4:  $OD_{avg}>5@550-720nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径 $\phi 10.00$

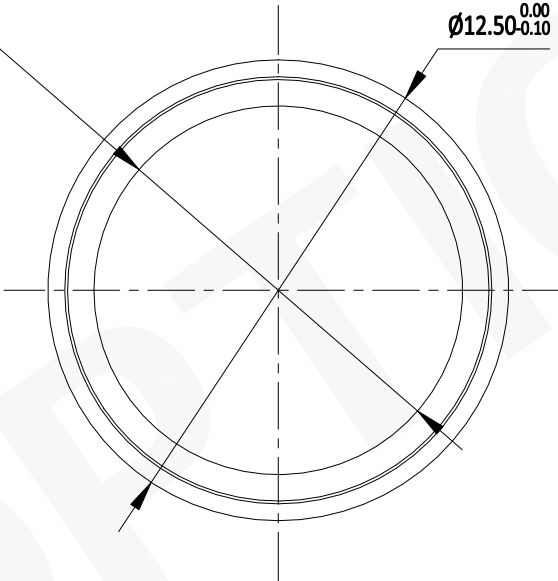

$\phi 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

$3.5\pm 0.10$



联合光科技(北京)有限公司

|      |                          |        |    |
|------|--------------------------|--------|----|
| 名称   | 荧光带通滤光片-已封装<br>D=12.50mm |        |    |
| 产品编号 | 199506                   | 单位: mm | 投影 |