


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\%$ @350~700nm
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度:  $\lambda/4$  @633nm

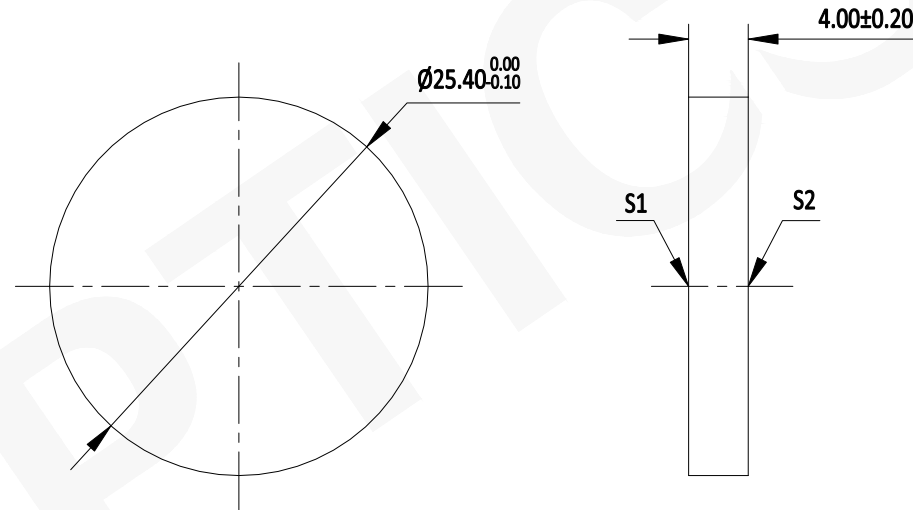

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                               |        |    |
|---------------|-------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                               |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                               |        |    |
| 名称            | K9标准精度平面窗口 VIS镀膜<br>D=25.40mm |        |    |
| 产品编号          | 180017                        | 单位: mm | 投影 |