


注释:


1. 材料: Borofloat® 33
2. 表面面型:  $\lambda/4$  @632.8nm
3. 焦距: 250.00mm
4. 镀膜:  $R_{avg}>93\%$ ,  $R_{min}>90\%$ @460-700nm AOI=0-15°
5. 倒角: 保护性倒角
6. 楔形:  $\leq 0.03\text{mm}$
7. F/#: 9.8
8. 损伤阈值:  $0.5\text{J}/\text{cm}^2$  with 10 ns pulses @532nm, 20Hz

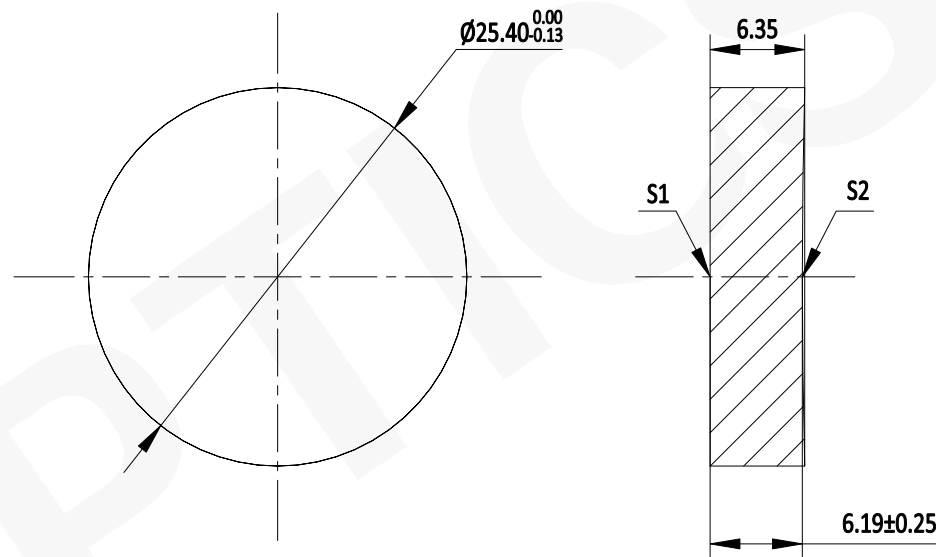

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2          |
|------|----------|-------------|
| 形状   | 平面       | 凹面          |
| 曲率半径 | 无穷       | 500.00      |
| 通光孔径 | /        | $\geq 80\%$ |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20       |

|                                                                                                        |                                      |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                      |        |                                                                                          |
| 联合光科技(北京)有限公司                                                                                          |                                      |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | 凹面宽带金属反射镜<br>HR@460-700nm F=250.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 432523                               | 单位: mm | 投影  |