


注释：
1. 材料：精退火K9玻璃
2. 面型：λ/2 (每英寸) @ 633 nm
3. 平行差：<1弧分
4. 镀膜：S1：分光比（50%R/50%T）±10% @350-700nm
 S2： AR coating Ravg<1% @350-700nm
5. 倒边：保护性倒边0.2~0.5mmX45°
6. 分光比： 50R/50T
7. 入射角：按45°入射设计

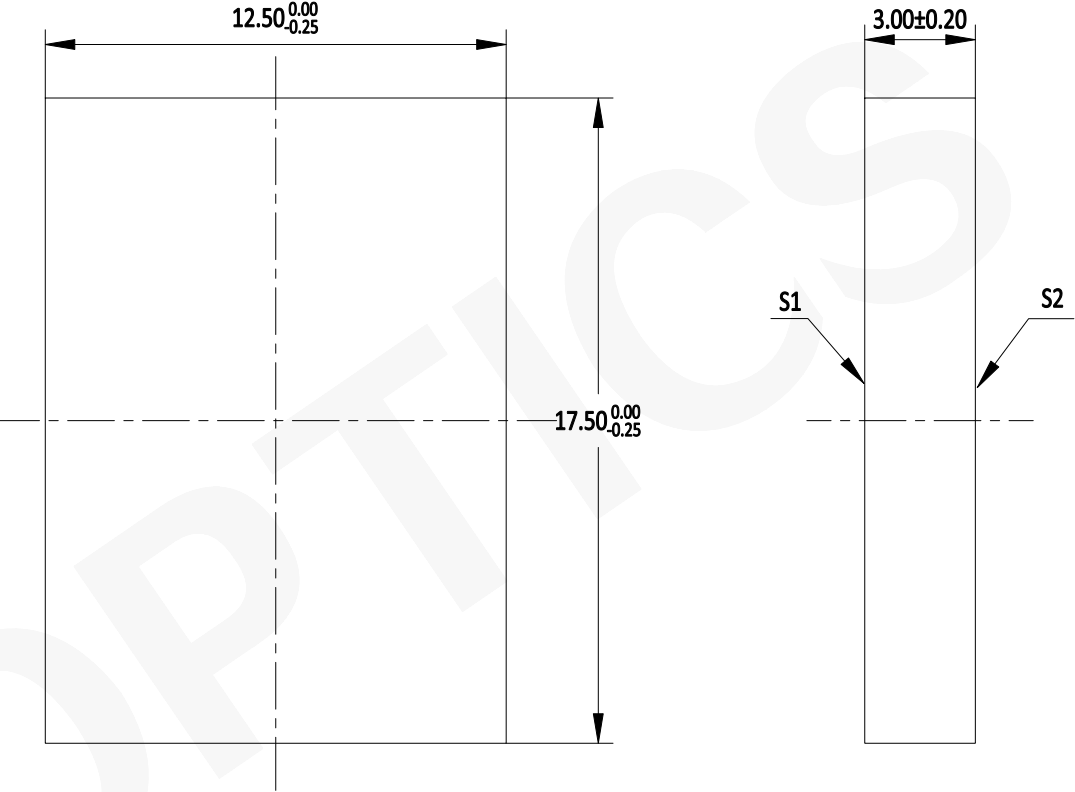

注：
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产。
2： 图纸细节如有更改不再另行通知。

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9宽带分光平片 50R/50T VIS镀膜 12.50x17.50mm		
产品编号	340510	单位：mm	投影