


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
  - 2. 面型:  $< \lambda/4 @ 633 \text{ nm}$
  - 3. 平行差:  $< 30$ 弧秒
  - 4. 镀膜: S1: 分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\% @ 900\text{-}1700\text{nm}$   
S2: AR coating  $R_{\text{avg}} < 1\% @ 900\text{-}1700\text{nm}$
  - 5. 倒边: 保护性倒边  $0.2\text{--}0.5\text{mm} \times 45^\circ$
  - 6. 分光比: 50R/50T
  - 7. 入射角: 按  $45^\circ$  入射设计

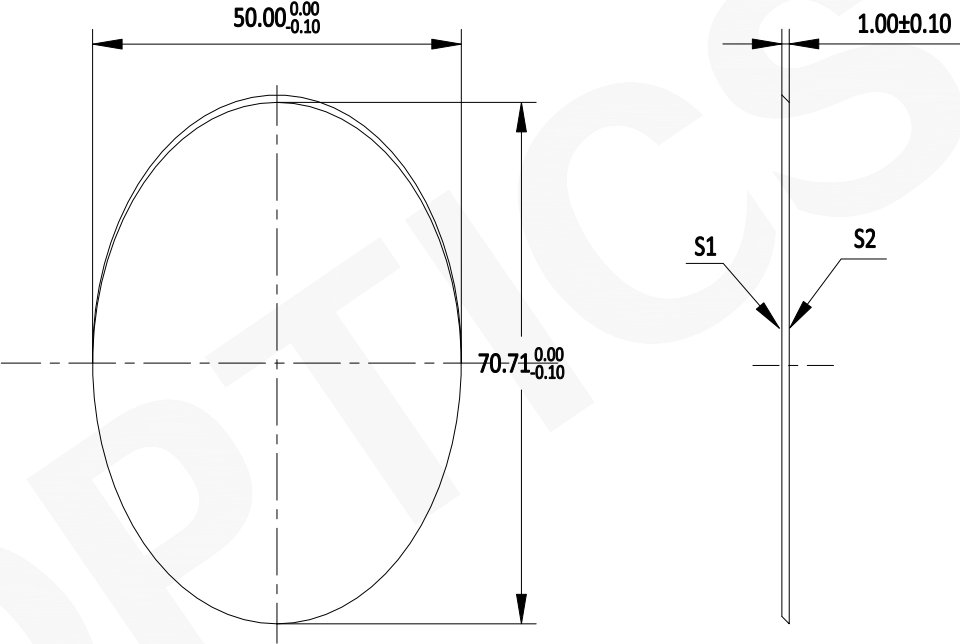

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

| GU OPTICS     |                                       |        |    |
|---------------|---------------------------------------|--------|----|
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                       |        |    |
| 名称            | K9椭圆宽带分光平片50R/50TSWIR镀膜<br>短轴=12.50mm |        |    |
| 产品编号          | 347508                                | 单位: mm | 投影 |