


注释:

1. 材料: 氟化钙( $\text{CaF}_2$ )单晶
2. 面型:  $\lambda/4$  @633nm
3. 楔角: 30弧分 $\pm 10$ 弧分
4. 镀膜:S1: 分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\%$  @2-8  $\mu\text{m}$   
S2: 未镀膜
5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
6. 入射角: 按45° 入射设计

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

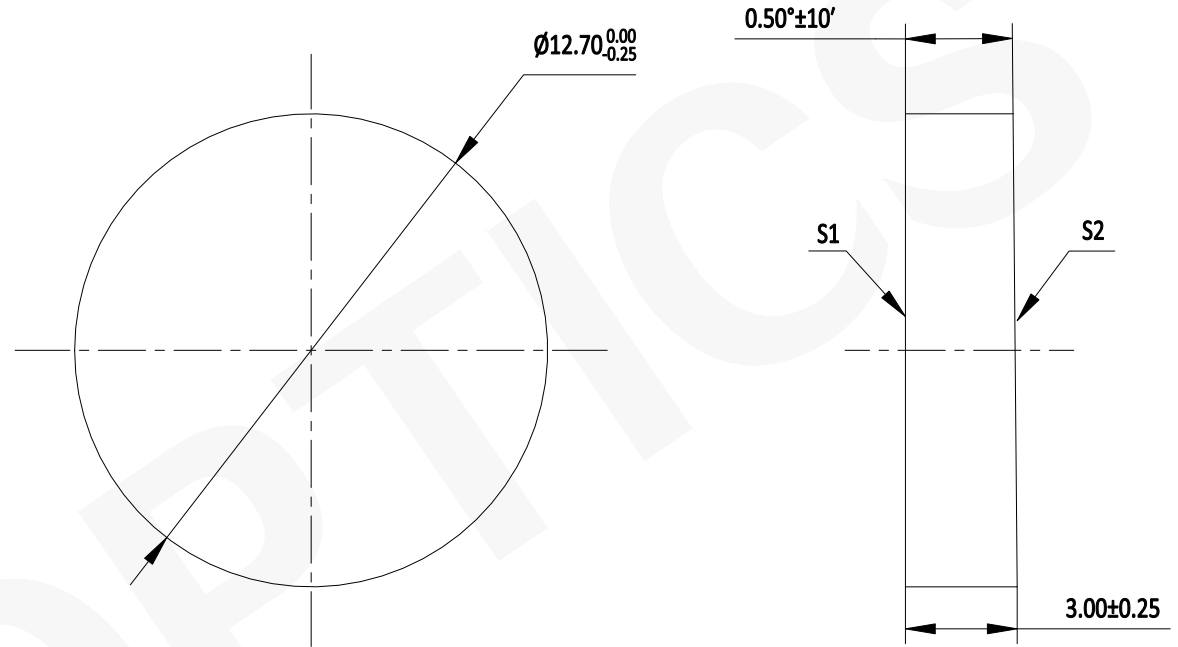

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                                     |        |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|----|--|
| GU OPTICS     |                                                     |        |    |  |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                                     |        |    |  |
| 名称            | CaF <sub>2</sub> 红外宽带分光楔片 50R/50T<br>D=12.70mm IR镀膜 |        |    |  |
| 产品编号          | 351500                                              | 单位: mm | 投影 |  |