


注释：
1. 材料：H-ZF3
2. 面型： $\lambda/10@633\text{nm}$
3. 透射光偏移： ± 5 弧秒
4. 反射光偏移： $90^\circ \pm 5'$
5. 镀膜：S1、S2、S4、S5：AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @900-1300nm
S3: $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$ $T_p/T_s > 1000:1$

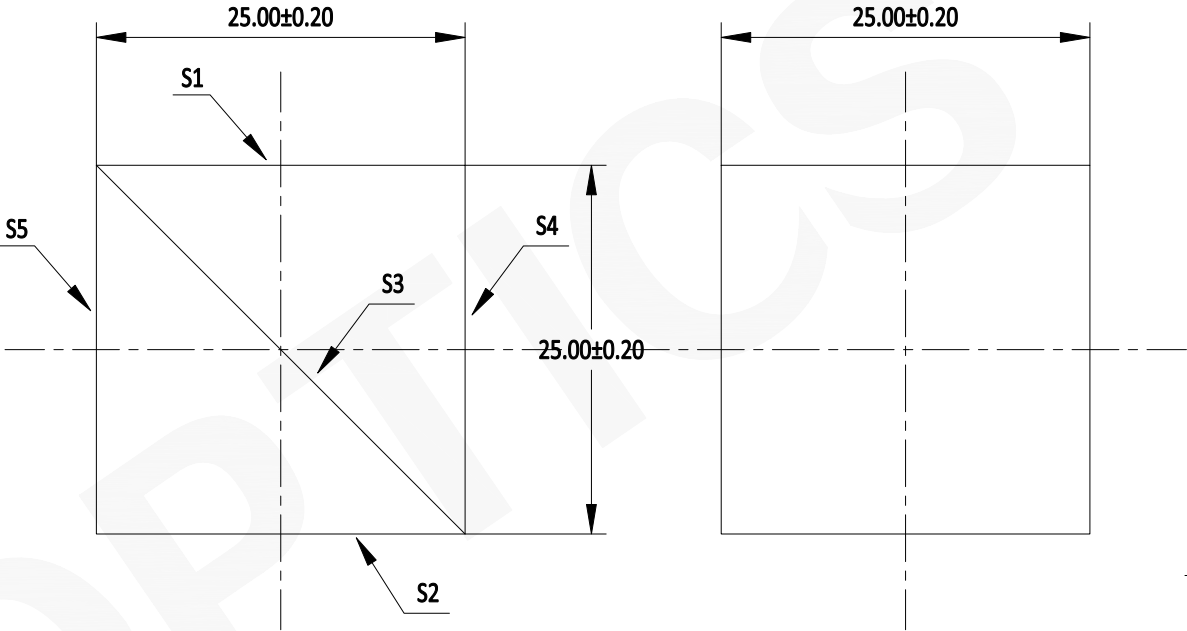

注：
1：仅供参考，禁止使用本图加工生产。
2：图纸细节如有更改不再另行通知。

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	偏振分光棱镜 SWIR1镀膜 25.0X25.0X25.0mm		
产品编号	353519	单位：mm	投影