


- 注释:
- 1. 中心波长: 532nm
 - 2. 工作波长范围: $\geq \pm 10\text{nm}$
 - 3. 峰值透过率: $>93\%$
 - 4. M² 衰减: $<10\%$
 - 5. 通光孔径: 4mm
 - 6. 平均光功率: 50W
 - 7. 激光损伤阈值: $3.5\text{J}/\text{cm}^2 @ 10\text{ns}$
 - 8. 储存温度范围: $-20\sim 70^\circ\text{C}$
 - 9. 工作温度范围: $10\sim 30^\circ\text{C}$

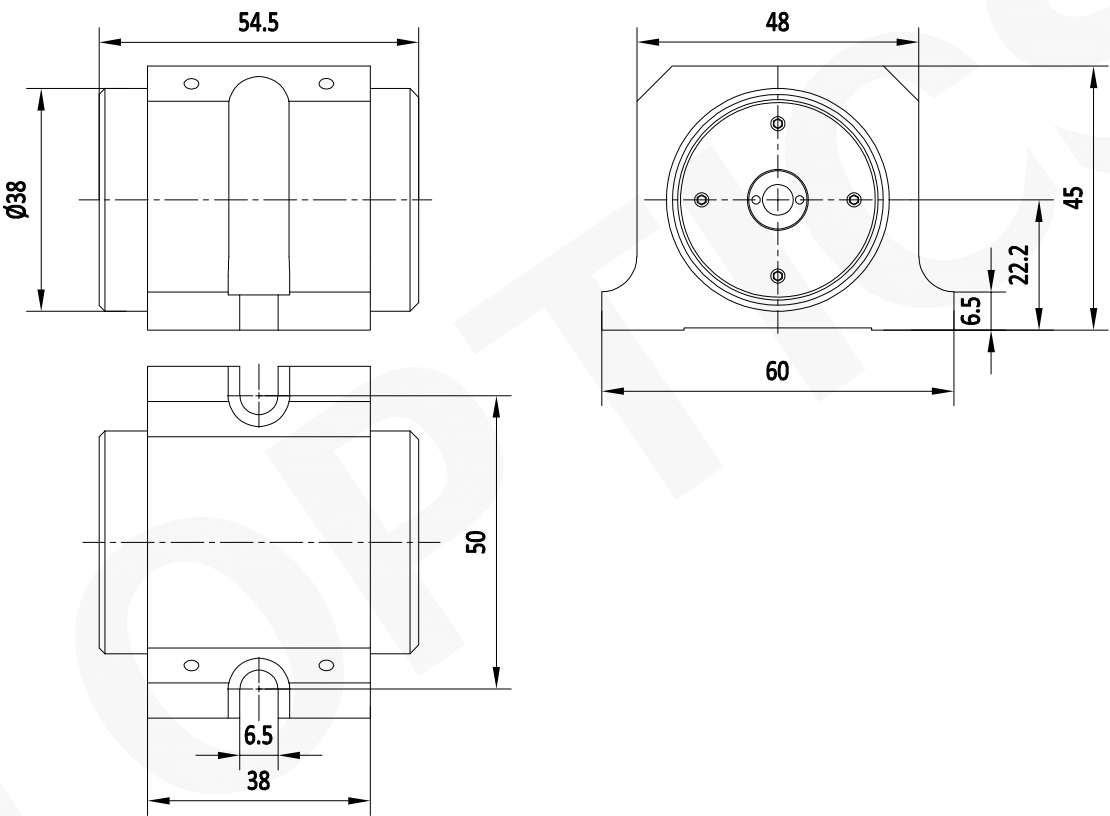

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司		
名称	532nm 通光孔径4mm 法拉第旋转器			
产品编号	730700	单位	mm	