


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角:  $0 \pm 2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 532nm
- 5. 半带宽: 2.0 nm (typical);  
3.7 nm (maximum)
- 6. 透过带:  $T_{\text{abs}} > 90\%$  532nm
- 7. 截止带1:  $OD_{\text{abs}} > 5 @ 446.5-526.7\text{nm}$
- 8. 截止带2:  $OD_{\text{abs}} > 6 @ 489.4-524\text{nm}$
- 9. 截止带3:  $OD_{\text{abs}} > 6 @ 540-585.2\text{nm}$
- 10. 截止带4:  $OD_{\text{abs}} > 5 @ 537.3-699.4\text{nm}$
- 11. 激光损伤阈值:  $0.1\text{J}/\text{cm}^2 @ 532\text{nm}$  (10ns pulse width)

最小有效孔径 $\phi 10.00$

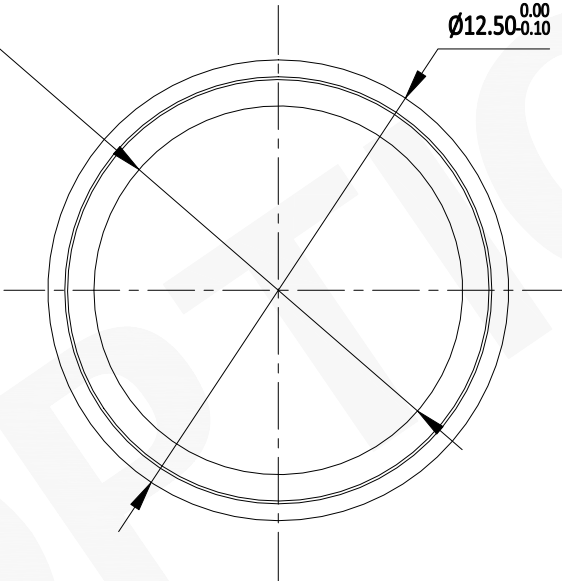

$\phi 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

$3.5 \pm 0.10$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技(北京)有限公司

|      |                             |        |    |
|------|-----------------------------|--------|----|
| 名称   | 高性能窄带带通滤光片-已封装<br>D=12.50mm |        |    |
| 产品编号 | 199412                      | 单位: mm | 投影 |