


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0 \pm 2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 780nm
- 5. 半带宽: 3.0 nm (typical);
5.5 nm (maximum)
- 6. 透过带: $\text{ODabs} > 90\%$ 780nm
- 7. 截止带1: $\text{ODabs} > 5$ @609-772.2nm
- 8. 截止带2: $\text{ODabs} > 6$ @717.6-768.3nm
- 9. 截止带3: $\text{ODabs} > 6$ @791.7-858nm
- 10. 截止带4: $\text{ODabs} > 5$ @787.8-1201.8nm
- 11. 激光损伤阈值: $0.1\text{J}/\text{cm}^2$ @532nm (10ns pulse width)

最小有效孔径 $\varnothing 10.00$

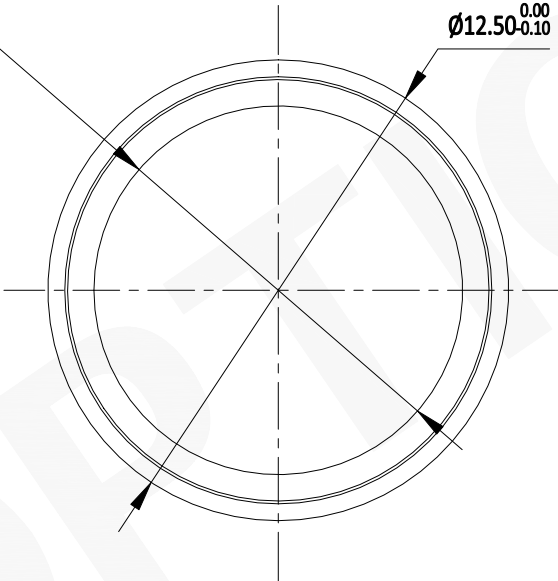

$\varnothing 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

3.5 ± 0.10

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技(北京)有限公司

名称	高性能窄带带通滤光片-已封装 D=12.50mm		
产品编号	199414	单位: mm	投影