



- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0\pm5^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 850nm
 - 5. 最小带宽: 10nm
 - 6. 透过带: $T_{avg}>93\% @ 845-855nm$
 - 7. 截止带1: $OD_{avg}>6 @ 200-827nm$
 - 8. 截止带2: $OD_{avg}>6 @ 873-1100nm$

最小有效孔径 $\phi 10.00$

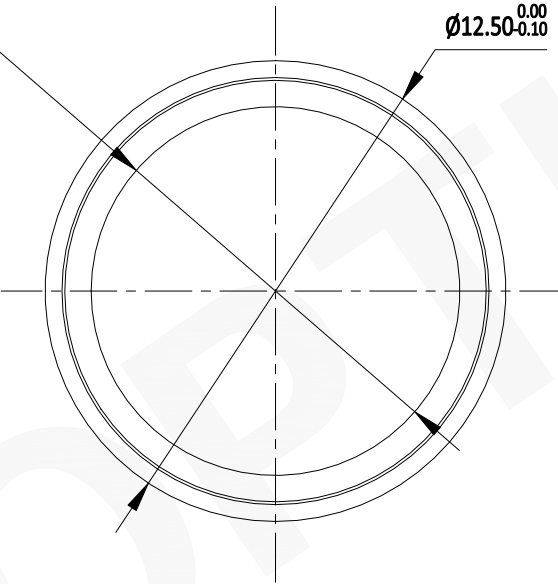

3.5 ± 0.10

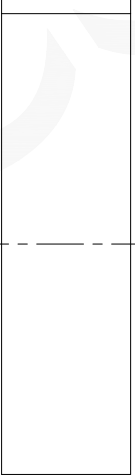

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	荧光带通滤光片-已封装 D=12.5mm		
产品编号	199599	单位: mm	投影 