


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 入射角: $0 \pm 5^\circ$
3. 光洁度: 60-40
4. 中心波长: 445nm
5. 最小带宽: 40nm
6. 透过带: $T_{avg} > 90\%$ 425-465nm
7. 截止带1: $OD_{avg} > 5.5$ @325-398nm
8. 截止带2: $OD_{avg} > 6$ @489-750nm

最小有效孔径22.00

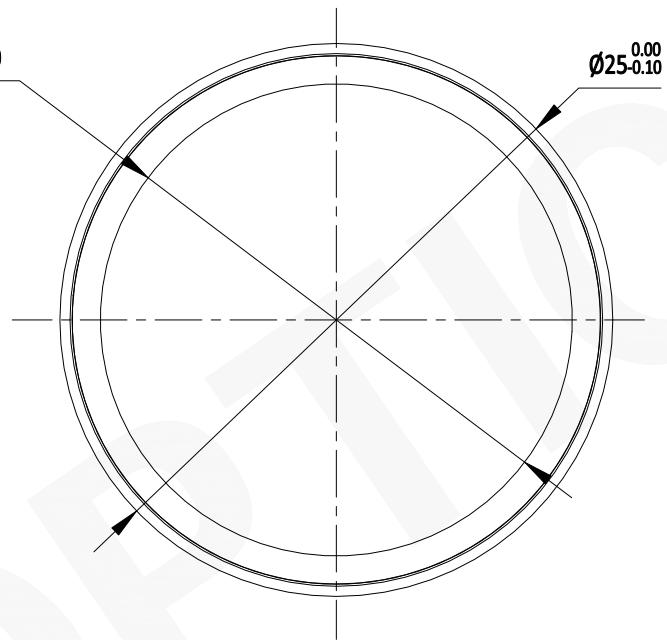

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称

荧光带通滤光片-已封装
D=25mm

产品编号

199766

单位: mm

投影

