
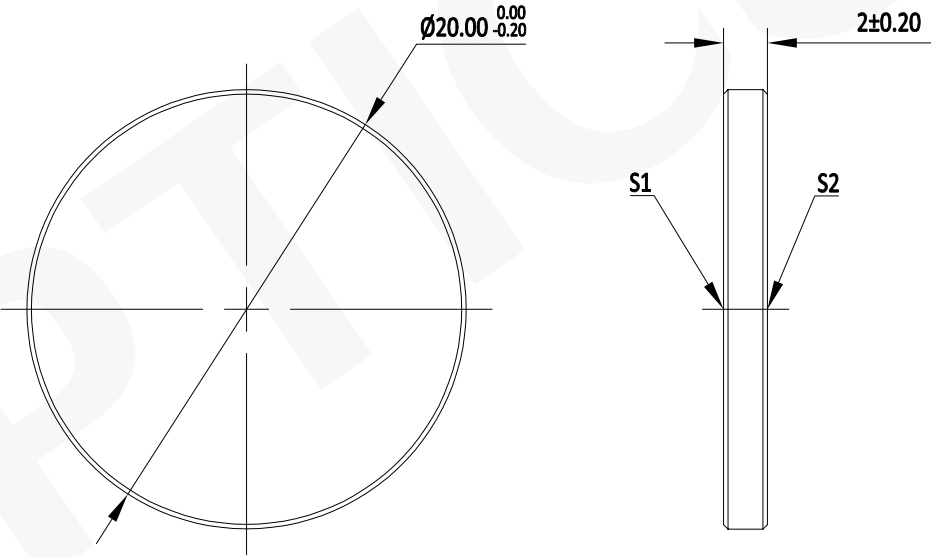


注释：  
1. 材料：红外石英  
2. 中心波长：2.35±0.03um  
3. 半带宽：0.04±0.02um  
4. 峰值透过率：≥80%  
5. 倒边：保护性倒边  
6. 截止吸收：T<sub>max</sub><1%，T<sub>avg</sub><0.1%@200~3000nm



注：  
1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。  
2：图纸细节如有更改不再另行通知。

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 光洁度  | 80/50 | 80/50 |
| 通光口径 | 90%   | 90%   |

|                                                                                                 |                                   |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                   | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 中远红外带通滤光片 中心波长2.35um<br>D=20.00mm |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 200024                            | 单位            | mm |  |