


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 40±2%mm
- 4. 后焦距: 38.87mm
- 5. 定心: <3弧分
- 6. 镀膜: AR@1000~1650nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

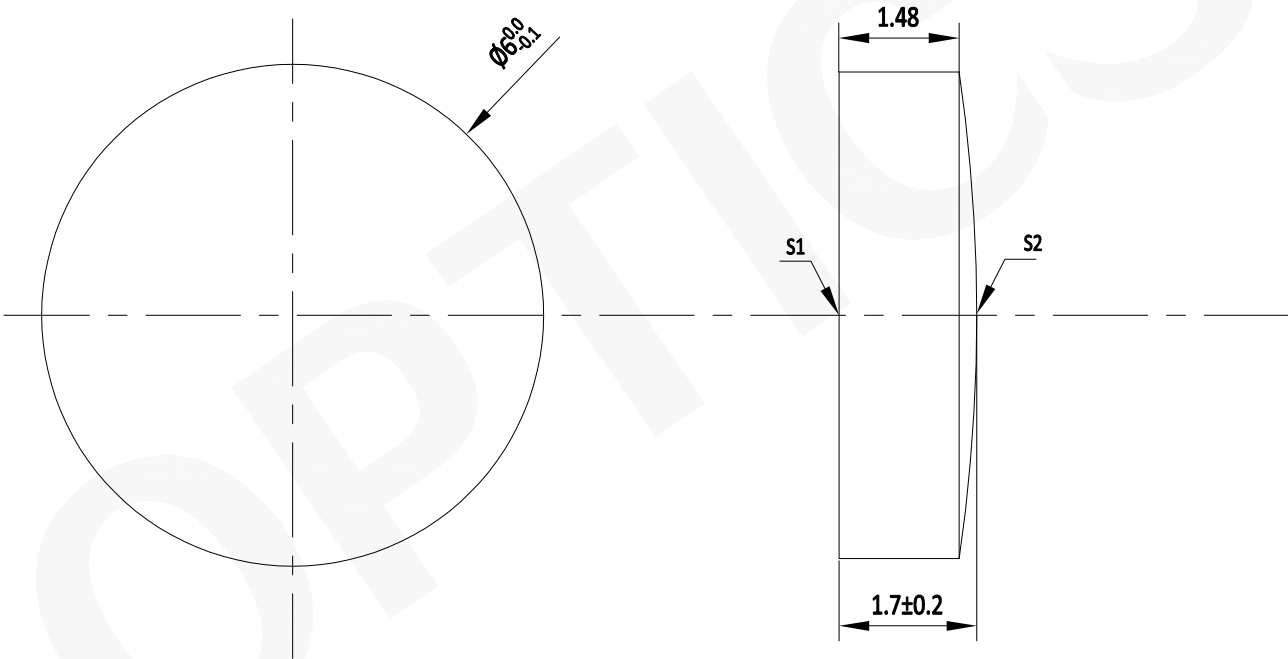

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 无穷    | 20.65 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                           |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                           | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 平凸透镜 D=6.00mm F=40.00mm<br>SWIR 精退火K9光学玻璃 |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 100611                                    | 单位            | mm |  |