


- 注释:
- 1. 材料: H-ZF7LA
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: 37.50mm @587.6nm
 - 4. 后焦距: 24.74mm @587.6nm
 - 5. 定心: <1弧分
 - 6. 面型精度PV: λ/4 @632.8nm
 - 7. 镀膜: S1、S2: Ravg<0.5%@650~1050nm
 - 8. 倒边: 保护性倒边
 - 9. 非球面面型精度: 0.25um RMS

$$Z_{ASP}(r) = \sqrt{\frac{C \times r^2}{1 + (1 - (K + 1)) \times C^2 \times r^2}} + D \times r^2 + E \times r^4 + F \times r^6 + G \times r^8 + H \times r^{10} + J \times r^{12} + L \times r^{14}$$

偶次非球面参数表	
系数	S1
半直径	25.0
曲率C(1/R)	0.0396416
圆锥系数K	-1.187653
2阶项	0
4阶项	4.967341e-06
6阶项	4.493814e-10
8阶项	-6.114163e-14
10阶项	-3.368368e-16
12阶项	0
14阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	25.226	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

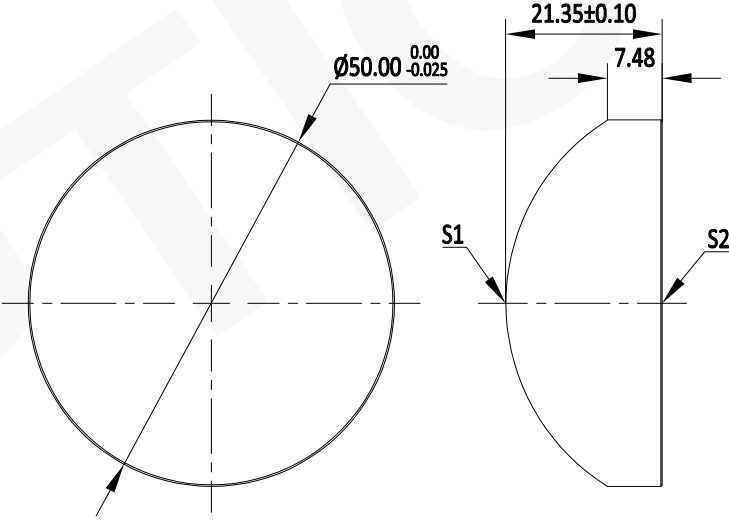

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	非球面透镜 VIS膜 D=50.00mm F=37.50mm			
产品编号	140640	单位	mm	