


注释:

1. 材料: 透镜1:BaK2, 透镜2:SF15
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $25.00 \pm 2\%$ mm
4. 后焦距: 22.91mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S4 : $R_{avg} < 0.5\%$ @400~700nm
7. 倒边: 0.2mmX45°
8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

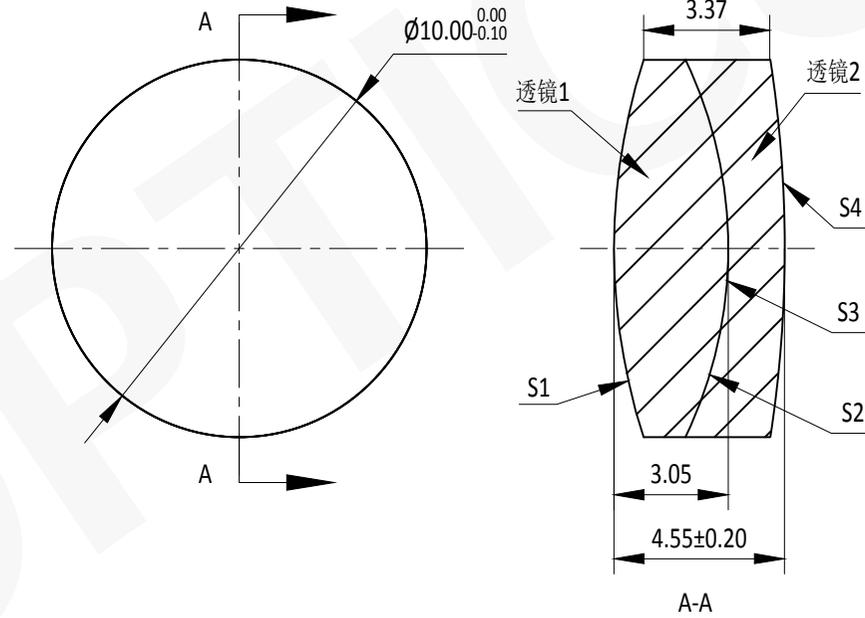

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	16.222	11.505	11.505	32.651
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

<b>GU OPTICS</b>				
联合光科技(北京)有限公司				
名称	消色差透镜 VIS镀膜 D=10.00mm F=25.00mm			
产品编号	145020	单位: mm	投影	