


注释:

- 1. 材料: 透镜1:N-BK7, 透镜2:N-SF5
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 80.00±2%mm
- 4. 后焦距: 75.30mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: S1、S4 :Ravg<0.5%@400~700nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

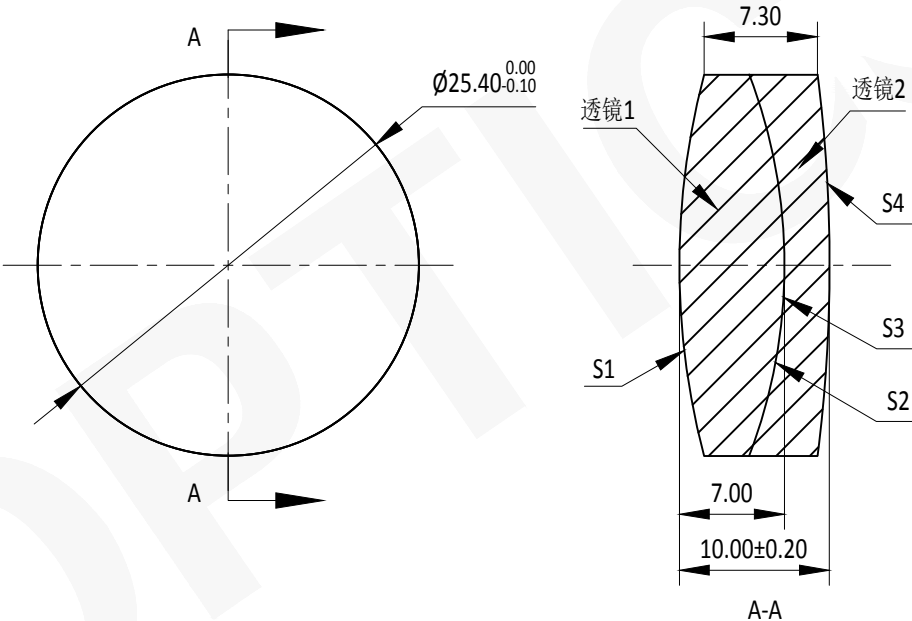

注:

- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
- 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1    |        | 透镜2    |         |
|------|--------|--------|--------|---------|
|      | S1     | S2     | S3     | S4      |
| 形状   | 凸面     | 凸面     | 凹面     | 凸面      |
| 曲率半径 | 49.600 | 35.500 | 35.500 | 101.200 |
| 透光孔径 | >90%   | >90%   | >90%   | >90%    |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20  | 40-20  | 40-20   |

联合光科技（北京）有限公司

|      |                                    |        |    |
|------|------------------------------------|--------|----|
| 名称   | 消色差透镜 VIS镀膜<br>D=25.40mm F=80.00mm |        |    |
| 产品编号 | 145057                             | 单位: mm | 投影 |