
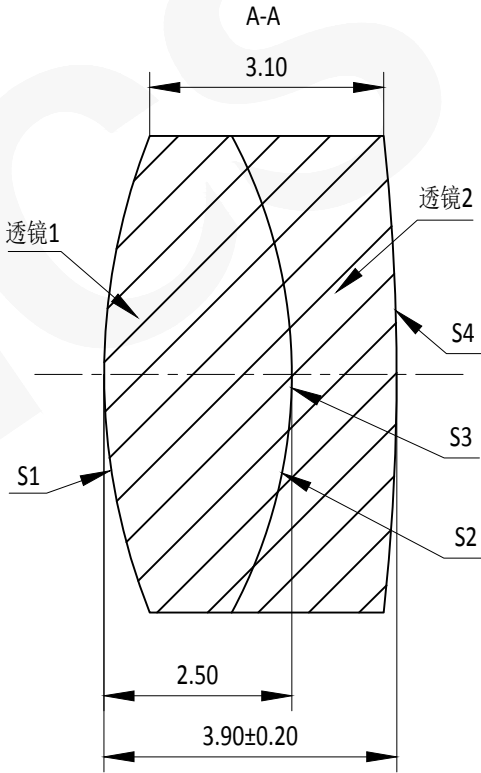


注释:

- 1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
- 2. 设计波长: 855.0nm
- 3. 焦距: 12.70±2%mm
- 4. 后焦距: 10.70mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: S1、S4 :Ravg<0.5%@650~1050nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

注:

- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
- 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

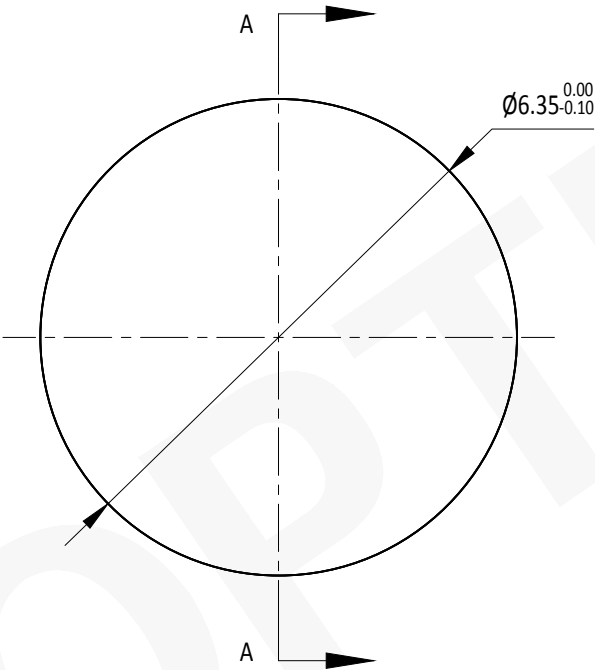

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	8.60	6.70	6.70	29.00
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

GU OPTICS				
联合光科技(北京)有限公司				
名称	消色差透镜 NIR镀膜 D=6.35mm F=12.70mm			
产品编号	145104	单位: mm	投影	