


注释:

1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
2. 设计波长: /
3. 焦距:  $200.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距: 193.20mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S4 :AR@650~1050nm
7. 倒边: 0.2mmX45°
8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

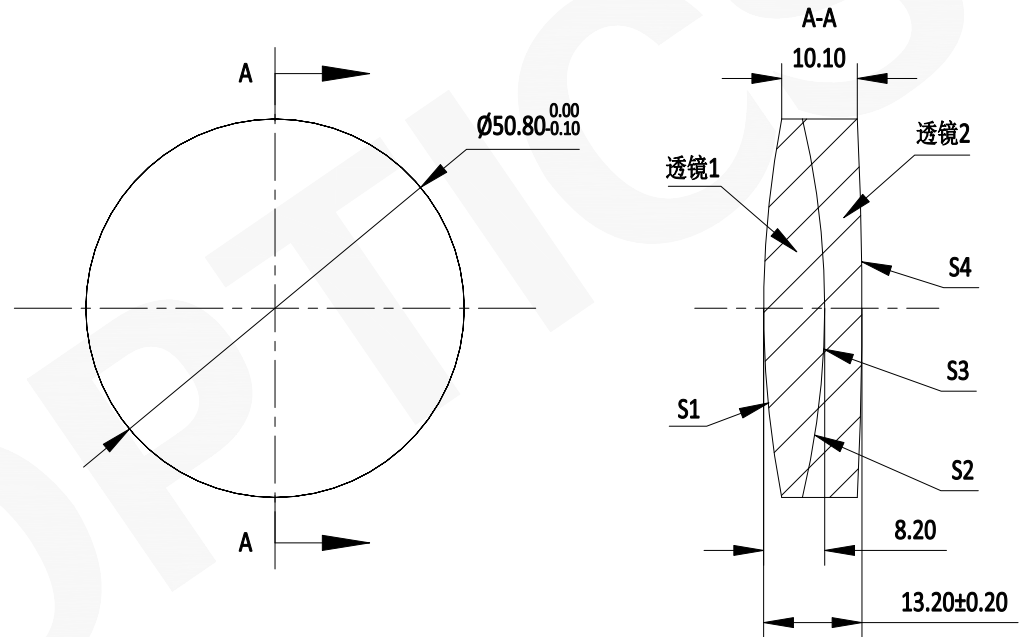

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1    |        | 透镜2    |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | S1     | S2     | S3     | S4     |
| 形状   | 凸面     | 凸面     | 凹面     | 凸面     |
| 曲率半径 | 134.00 | 109.20 | 109.20 | 515.20 |
| 通光孔径 | >90%   | >90%   | >90%   | >90%   |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20  | 40-20  | 40-20  |



联合光科技(北京)有限公司

|      |                                     |        |    |  |
|------|-------------------------------------|--------|----|--|
| 名称   | 消色差透镜 NIR镀膜<br>D=50.80mm F=200.00mm |        |    |  |
| 产品编号 | 145137                              | 单位: mm | 投影 |  |