
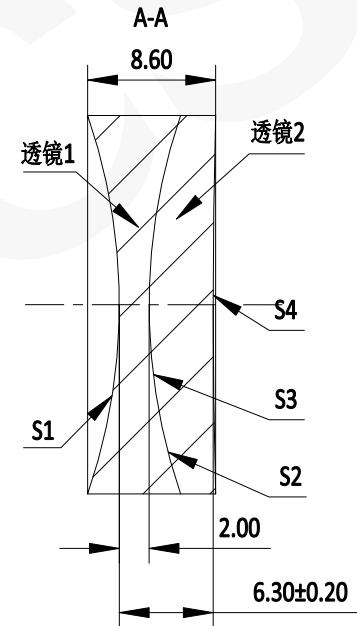


注释:

1. 材料: 透镜1:N-BAK4, 透镜2:SF5
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-75.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距:  $-78.80\text{mm}$
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S4 : $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @400~700nm
7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

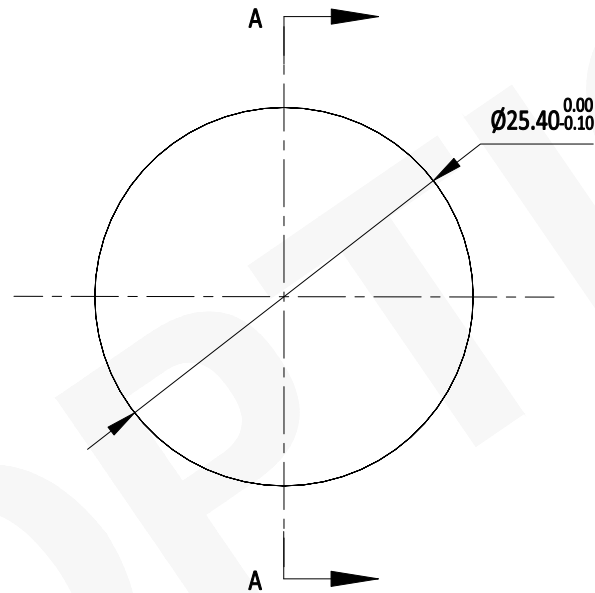

|      | 透镜1   |       | 透镜2   |        |
|------|-------|-------|-------|--------|
|      | S1    | S2    | S3    | S4     |
| 形状   | 凹面    | 凹面    | 凸面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 39.00 | 39.20 | 39.20 | 489.80 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20  |



联合光科技(北京)有限公司

|      |                                     |        |    |  |
|------|-------------------------------------|--------|----|--|
| 名称   | 消色差透镜 VIS镀膜<br>D=25.40mm F=-75.00mm |        |    |  |
| 产品编号 | 145199                              | 单位: mm | 投影 |  |