


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1. 5168, 透镜2:H-ZF1 Nd=1. 6477
  - 2. 设计波长: 587. 6nm
  - 3. 焦距: 75. 00±2%mm
  - 4. 后焦距: 69. 49mm
  - 5. 定心: <5弧分
  - 6. 镀膜: AR@400~700nm
  - 7. 倒边: 0. 2mm×45°
  - 8. 面型精度: 1 λ @632. 8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1    |        | 透镜2    |         |
|------|--------|--------|--------|---------|
|      | 凸柱面    | 凸柱面    | 凹柱面    | 凸柱面     |
| 形状   | 凸柱面    | 凸柱面    | 凹柱面    | 凸柱面     |
| 曲率半径 | 43. 48 | 32. 43 | 32. 43 | 113. 96 |
| 通光孔径 | >90%   | >90%   | >90%   | >90%    |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20  | 40-20  | 40-20   |

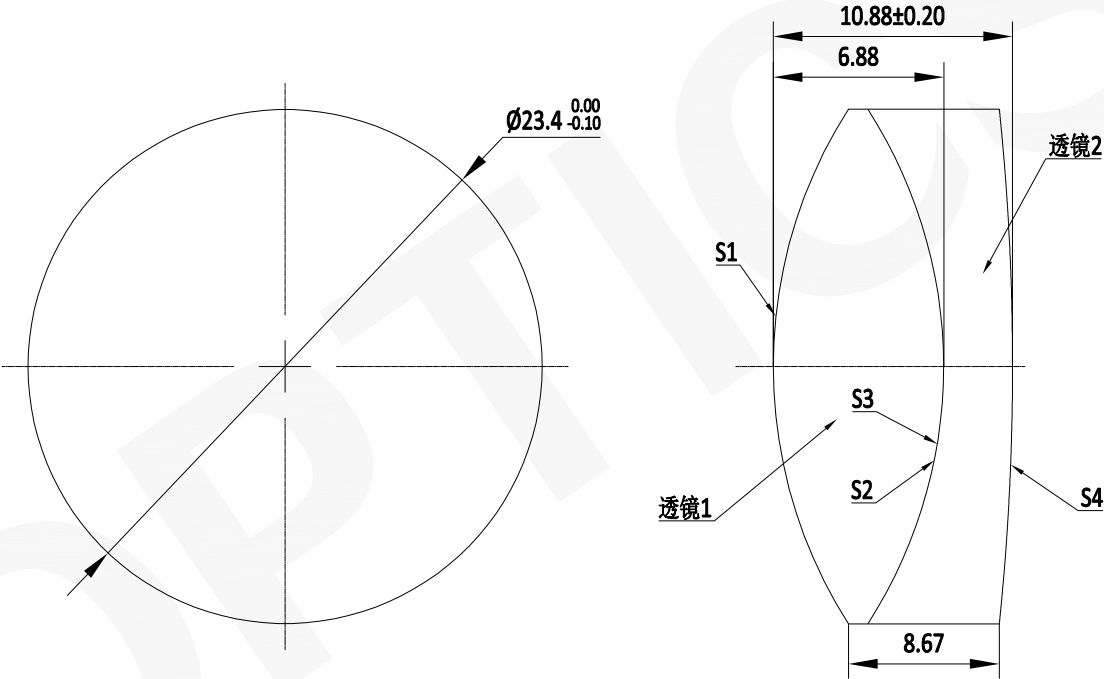

联合光科技（北京）有限公司

|      |                                          |    |    |  |
|------|------------------------------------------|----|----|--|
| 名称   | 消色差正胶合柱面镜 VIS镀膜<br>D=23. 40mm F=75. 00mm |    |    |  |
| 产品编号 | 159005                                   | 单位 | mm |  |