
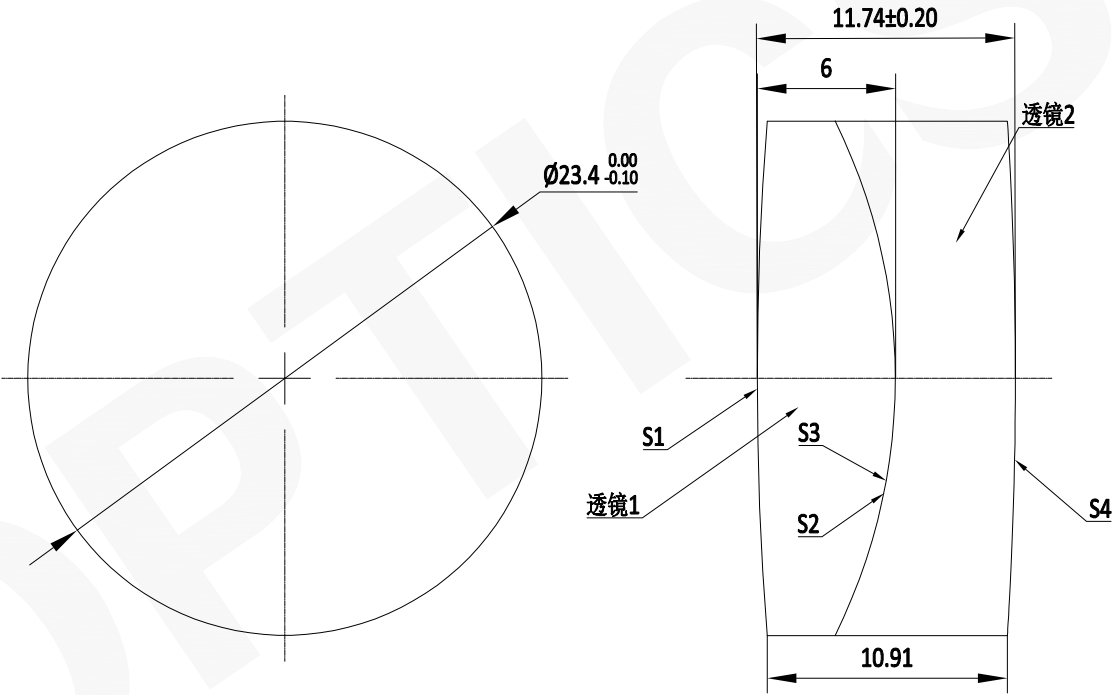


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1. 5168, 透镜2:H-ZF1 Nd=1. 6477
  - 2. 设计波长: 587. 6nm
  - 3. 焦距: 200. 00±2%mm
  - 4. 后焦距: 196. 24mm
  - 5. 定心: <5弧分
  - 6. 镀膜: AR@400~700nm
  - 7. 倒边: 0. 2mm×45°
  - 8. 面型精度: 1 λ @632. 8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1     |        | 透镜2    |         |
|------|---------|--------|--------|---------|
| 形状   | 凸柱面     | 凸柱面    | 凹柱面    | 凸柱面     |
| 曲率半径 | 152. 15 | 72. 31 | 72. 31 | 187. 46 |
| 通光孔径 | >90%    | >90%   | >90%   | >90%    |
| 光洁度  | 40-20   | 40-20  | 40-20  | 40-20   |

|                                                                                                 |                                           |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                           | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 消色差正胶合柱面镜 VIS镀膜<br>D=23. 40mm F=200. 00mm |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 159008                                    | 单位            | mm |  |