


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃  $N_d=1.5168$
2. 表面面型:  $\lambda/4 @ 633\text{ nm}$
3. 焦距:  $50.00 \pm 2\% \text{mm}$
4. 镀膜: 紫外反射铝+保护
5. 倒边:  $0.2 \sim 0.5 \text{mm} \times 45^\circ$

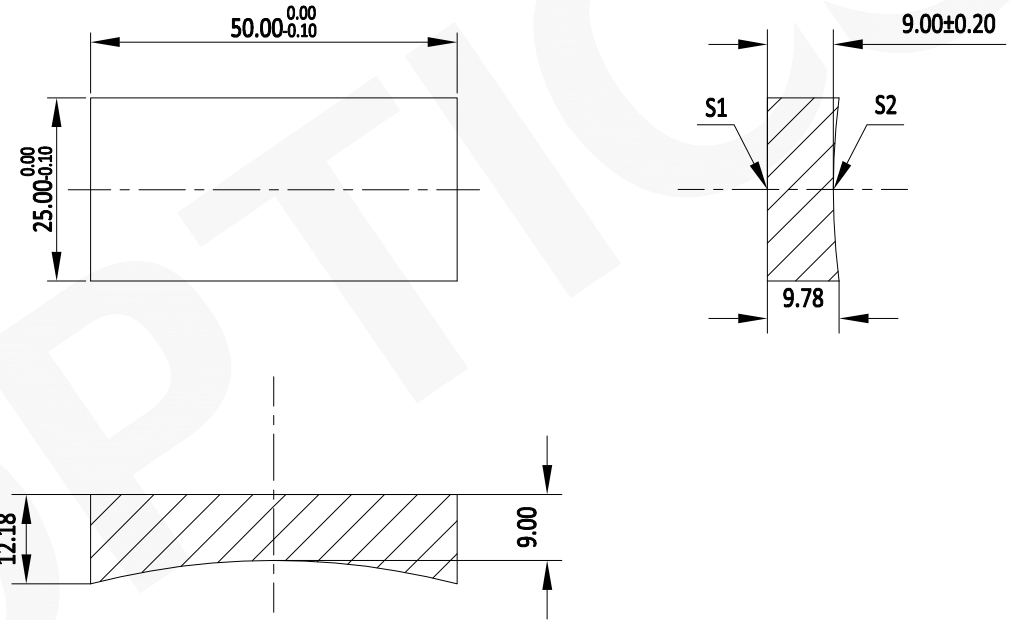

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2     |
|------|----------|--------|
| 形状   | 平面       | 凹面     |
| 曲率半径 | 无穷       | 100.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%   |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 60-40  |

|                                                                                                        |                                              |               |    |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                              | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                                     | K9平凹球面反射镜 UVAL+保护<br>50.00X25.00mm F=50.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                                   | 270602                                       | 单位            | mm |  |  |