


注释:


1. 材料: 精退火K9玻璃
2. 角度误差:  $\pm 15$ 弧秒
3. 塔差:  $< 5$ 弧分
4. 镀膜: S1: 普通铝膜+SiO<sub>2</sub>保护  
S2: Ravg $< 0.5\%$ @400-700nm
5. 倒边:  $< 0.25\text{mm} \times 45^\circ$
6. 面型:  $\lambda / 10 @ 632.8\text{nm}$

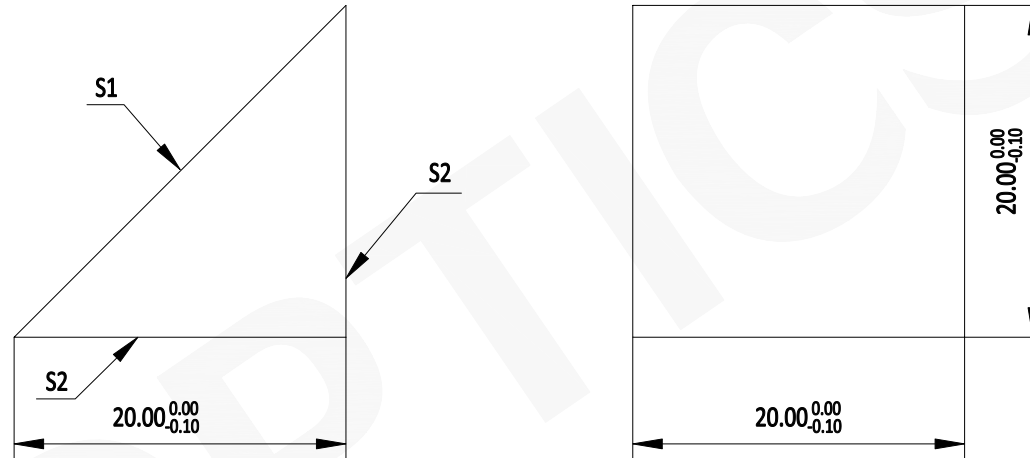

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2       |
|------|----------|----------|
| 形状   | 平面       | 平面       |
| 透光孔径 | $> 90\%$ | $> 90\%$ |
| 光洁度  | 10-5     | 10-5     |

| GU OPTICS     |                                             |        |                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                             |        |                                                                                          |
| 名称            | K9直角棱镜 斜面铝膜+直角面VIS增透<br>20.00x20.00x20.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号          | 355571                                      | 单位: mm | 投影  |