


注释:


- 1. 材料: 精退火K9玻璃
- 2. 角度误差:  $\pm 15$ 弧分
- 3. 塔差:  $< 5$ 弧分
- 4. 镀膜: S1:  $R_{avg} < 0.5\% @ 400-700nm$   
S2: 普通铝膜+SiO2保护
- 5. 倒边:  $< 0.25mm \times 45^\circ$
- 6. 面型:  $\lambda/10 @ 632.8nm$

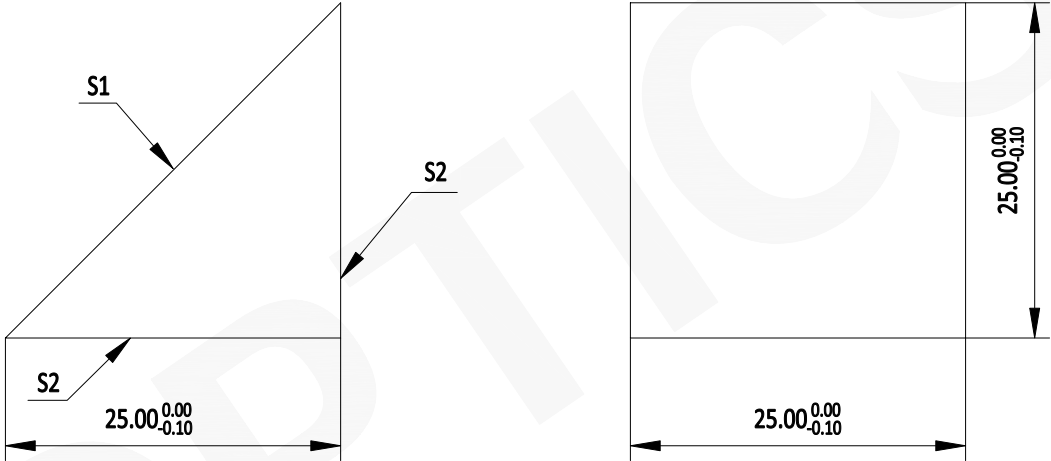

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2       |
|------|----------|----------|
| 形状   | 平面       | 平面       |
| 通光孔径 | $> 90\%$ | $> 90\%$ |
| 光洁度  | 10-5     | 10-5     |

|                                                                                                                   |                                             |        |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>GU OPTICS</b></div> |                                             |        |    |                                                                                       |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                                     |                                             |        |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                                                | K9直角棱镜 直角面铝膜+斜面VIS增透<br>25.00x25.00x25.00mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                                              | 355582                                      | 单位: mm | 投影 |  |