


注释:

1. 材料: 精退火K9玻璃
2. 角度误差:  $\pm 15$ 弧秒
3. 塔差:  $< 5$ 弧分
4. 镀膜: S1: 普通铝膜+SiO<sub>2</sub>保护  
S2:  $R_{avg} < 0.5\% @ 650-1050nm$
5. 倒边:  $< 0.25mm \times 45^\circ$
6. 面型:  $\lambda/10 @ 632.8nm$

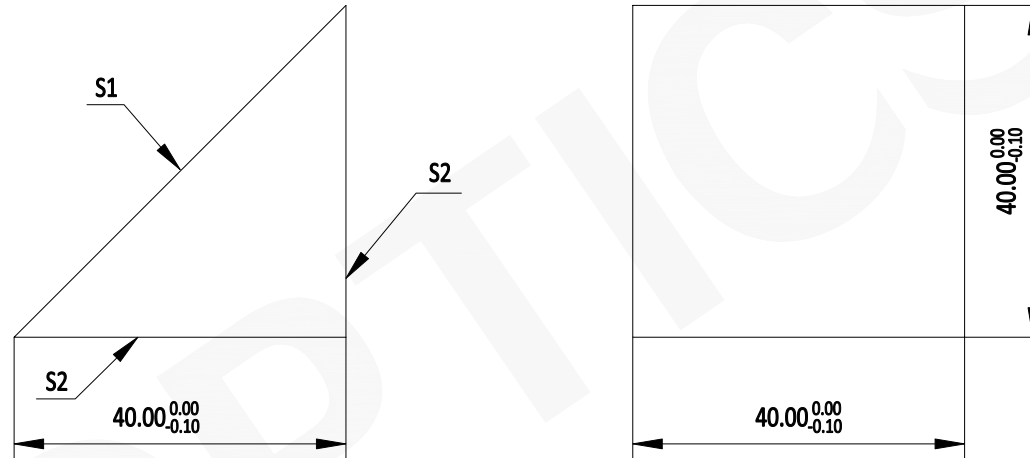

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1   | S2   |
|------|------|------|
| 形状   | 平面   | 平面   |
| 透光孔径 | >90% | >90% |
| 光洁度  | 10-5 | 10-5 |

|               |                                             |        |    |
|---------------|---------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                             |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                             |        |    |
| 名称            | K9直角棱镜 斜面铝膜+直角面NIR增透<br>40.00x40.00x40.00mm |        |    |
| 产品编号          | 355595                                      | 单位: mm | 投影 |