


**定焦远红外镜头 680218**

 8-12 $\mu$ m M34


No	项目	规格
1	焦距EFL	35mm
2	探测器Sensor	1280×1024 12 $\mu$ m
3	F/#	1
4	视场角FOV (HxV)	24.75°×19.91°
5	工作波长Wavelength	8-12 $\mu$ m
6	透过率 Transmittance	>84%
7	膜层 Front Lens Coating	AR膜
8	调焦Focus	光学消热差(整组可调)
9	对焦距离 Focus distance	0.5m~ $\infty$
10	后截距	10.81mm
11	后工作距	9mm
12	探测器接口尺寸	M34x0.5
13	外形尺寸	$\phi$ 48x41.2mm
14	无热化 Athermalizing	光学无热化 Optical athermalization
15	密封 Sealing	前端IP67
16	温度 Operation Temperature	-40~80°C
17	贮存温度	-50°C~+80°C
18	重量 Weight	110g

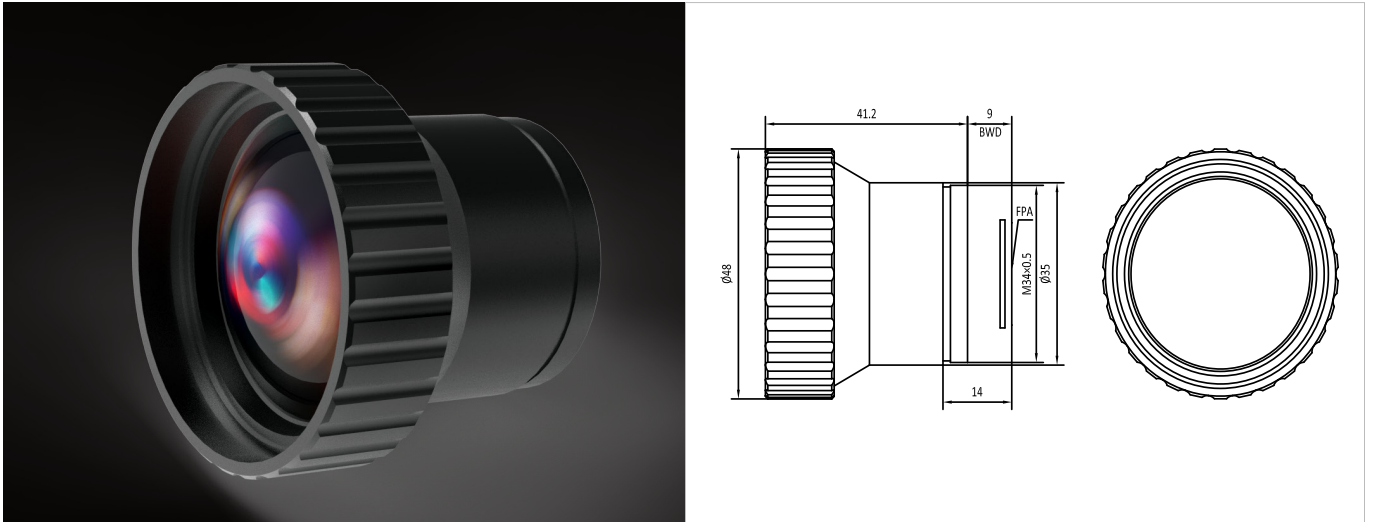