


- 注释:
- 1. 材料: Quartz, SchlierenGrade
 - 2. 设计波长: 632.8nm
 - 3. 入射角: 0°
 - 4. 平行差: <1arc sec
 - 5. 延迟及误差: $\lambda/4 \pm \lambda/300$
 - 6. 波前畸变: $\leq \lambda/10 @ 632.8nm$ CA尺寸内
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{max} < 0.25\% @ 632.8nm$
 - 8. 损伤阈值: 1.95J/cm² @10ns, 10Hz

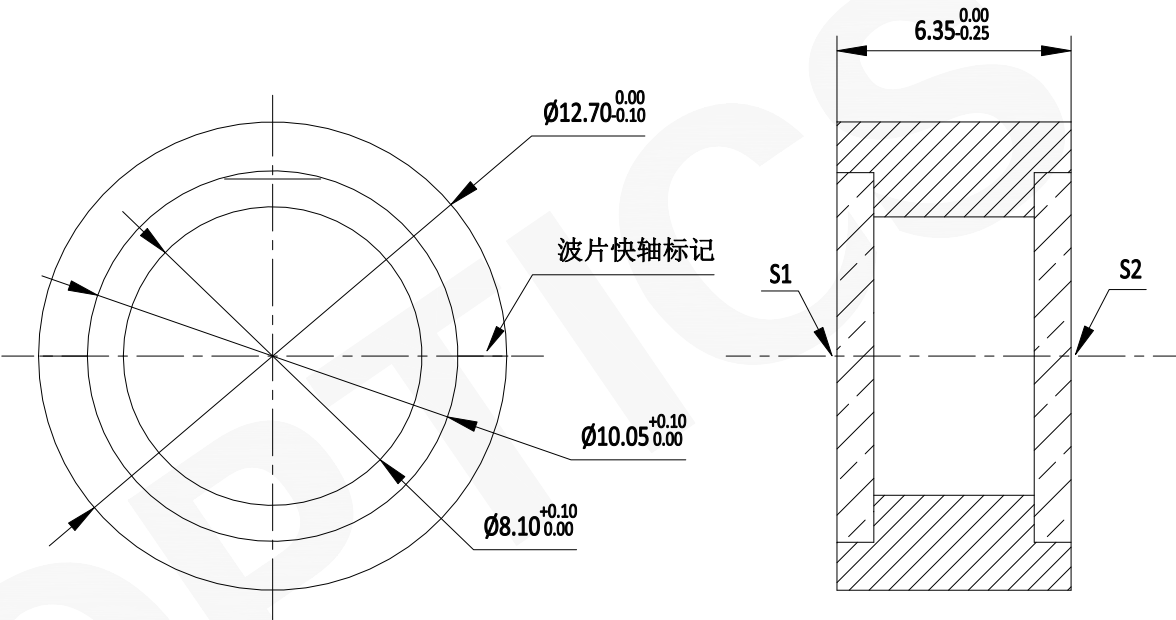

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥8.00	≥8.00
光洁度	10-5	10-5

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	空气隙零级1/4波片 D=12.70mm		
产品编号	441002	单位: mm	投影