


注释:

- 1. 材料: H-ZF3
- 2. 面型: $\lambda/10@633\text{nm}$
- 3. 透射光偏移: ± 5 弧秒
- 4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
- 5. 镀膜: S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @620-1000nm
S3: $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$ $T_p/T_s > 1000:1$

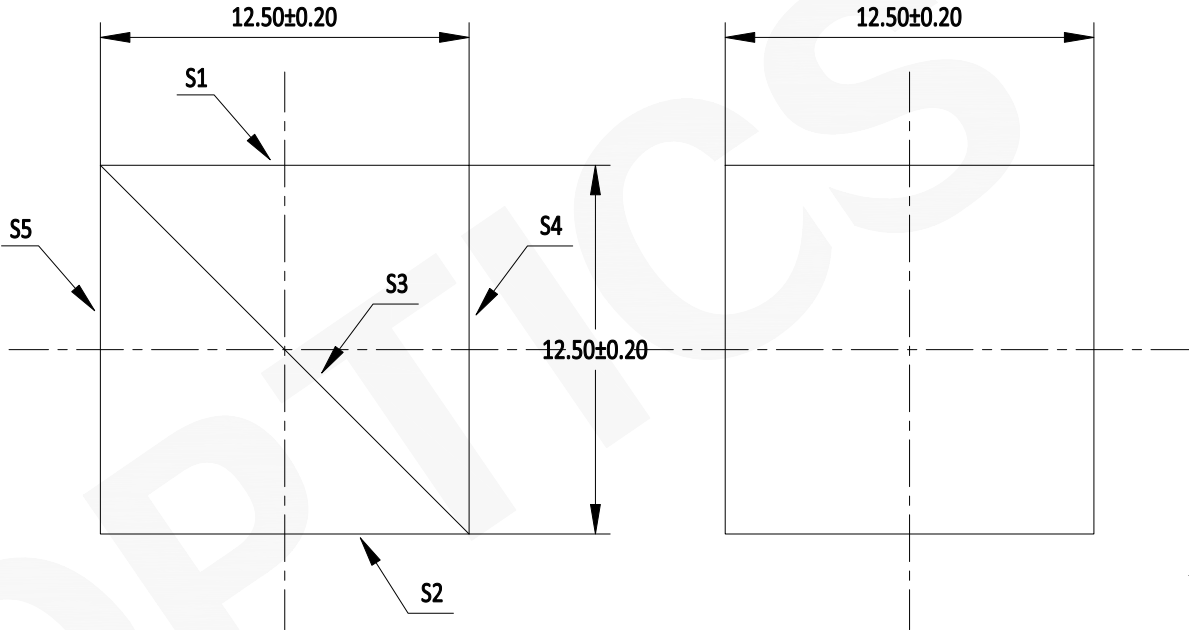

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	偏振分光棱镜 NIR镀膜 12.5X12.5X12.5mm		
产品编号	353509	单位: mm	投影 