


- 注释:
- 1. 材料: 红外石英
 - 2. 中心波长: $3.43 \pm 0.03 \mu\text{m}$
 - 3. 半带宽: $0.22 \pm 0.02 \mu\text{m}$
 - 4. 峰值透过率: $\geq 80\%$
 - 5. 倒边: 保护性倒边
 - 6. 截止吸收: $T_{\text{max}} < 1\%$, $T_{\text{avg}} < 0.1\%$ @ $200 \sim 12000 \text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
光洁度	80-50	80-50
通光口径	90%	90%

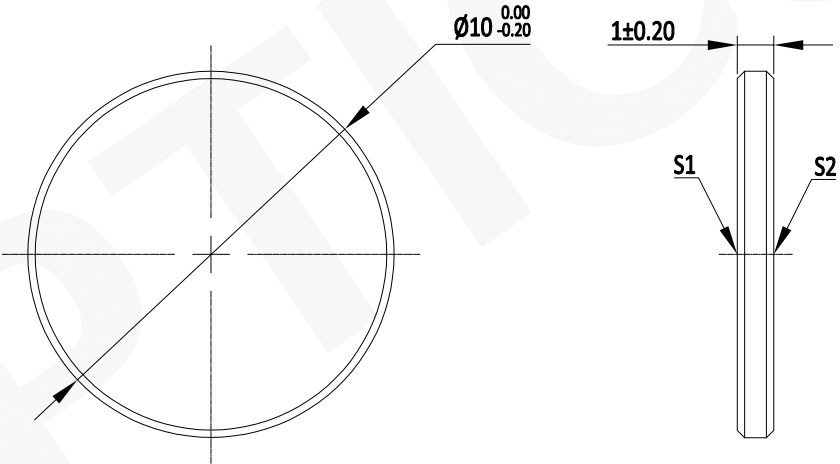

联合光科技（北京）有限公司

名称	中远红外带通滤光片 中心波长 $3.43 \mu\text{m}$ $D=10.00 \text{mm}$			
产品编号	200029	单位	mm	