


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 透过波前误差:  $\lambda/4$  @633nm
- 3. 光洁度: 40-20
- 4. 平行差: <30弧秒
- 5. 中心波长:  $1100\pm1\text{nm}$
- 6. 镀膜: Tavg:>90% from 510~1085nm @ 0° AOI  
Tavg:<0.01% from 1140~1530nm @ 0° AOI
- 7. 截止带深度: OD2
- 8. 截止带陡度: <1%
- 9. 通光孔径: >90%

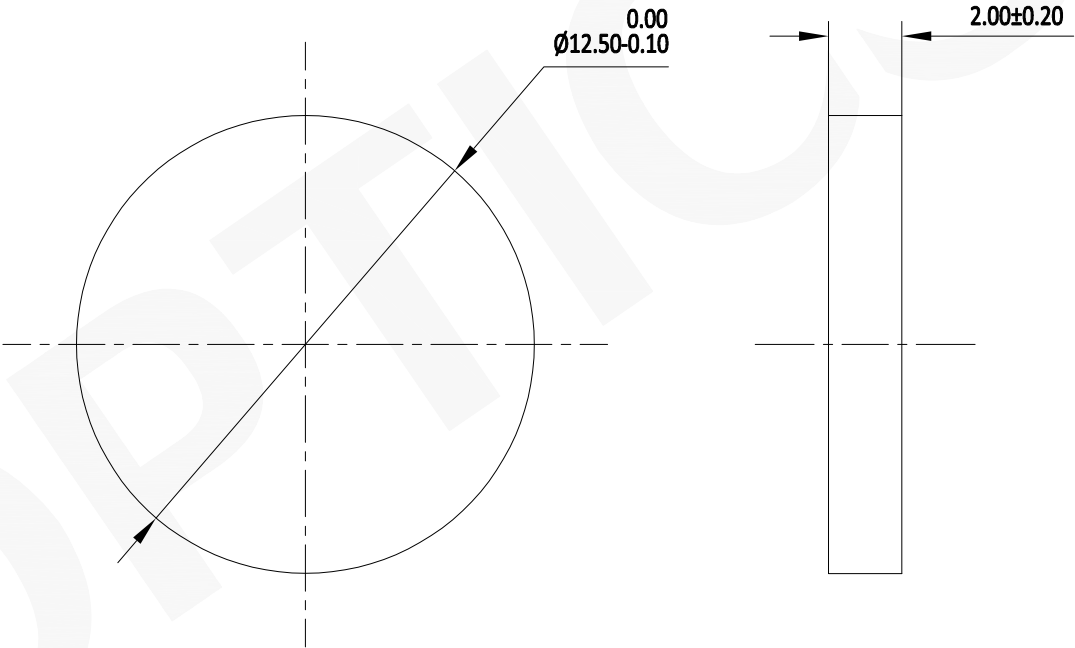

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

|      |                                |    |    |  |
|------|--------------------------------|----|----|--|
| 名称   | 短波通滤光片<br>D=12.50mm CWL=1100nm |    |    |  |
| 产品编号 | 218528                         | 单位 | mm |  |