


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-100.00 \pm 2\%$ mm
4. 后焦距:  $-101.57$ mm
5. 定心:  $<3$ 弧分
6. 镀膜: 无镀膜
7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度:  $\lambda/4 @632.8\text{nm}$

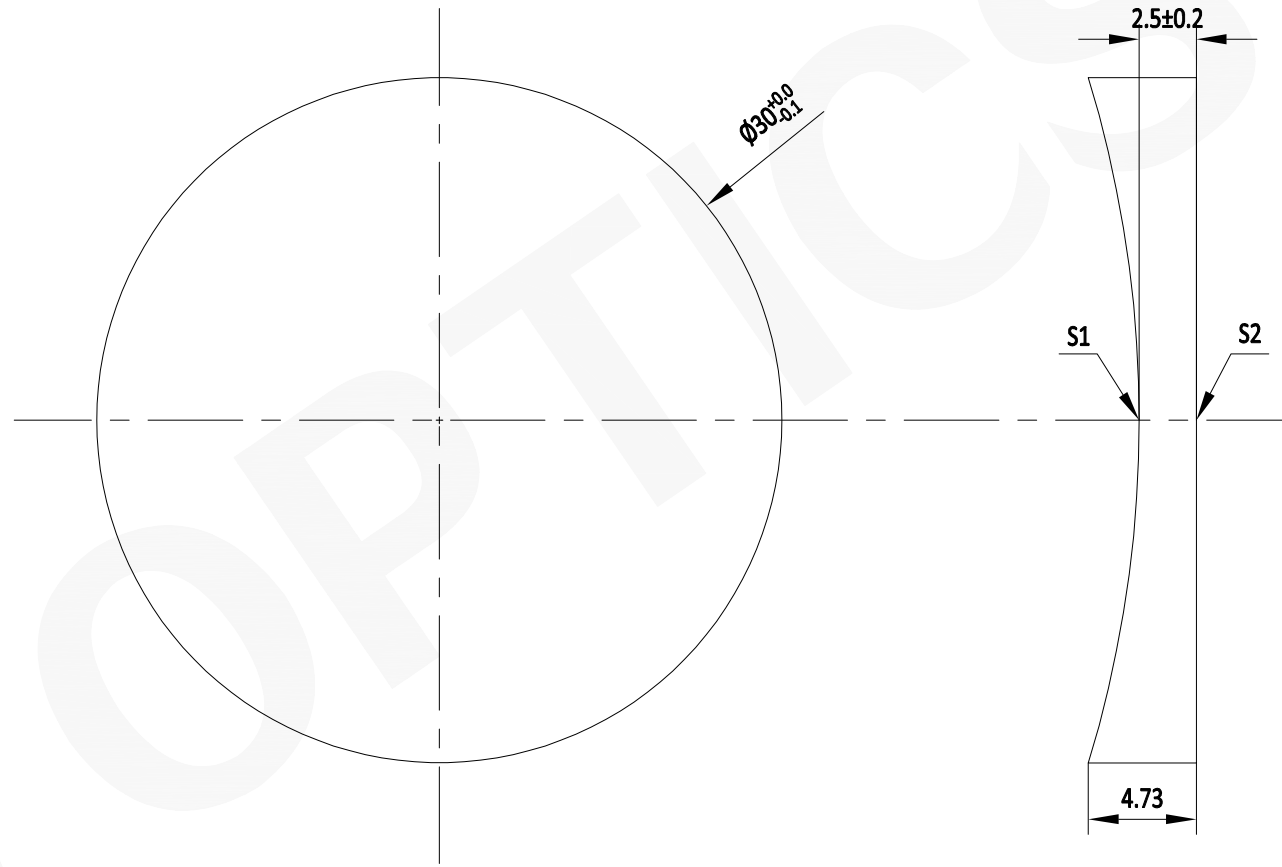

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	-51.64	无穷
透光孔径	$>90\%$	$>90\%$
光洁度	40-20	40-20



GU OPTICS

联合光科技(北京)有限公司

名称

平凹透镜 D=30mm F=-100mm  
VIS 精退火K9光学玻璃

产品编号

120356

单位

mm

