


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $-160.00 \pm 2\%$ mm
 - 4. 后焦距: -161.52mm
 - 5. 定心: <3弧分
 - 6. 镀膜: 无镀膜
 - 7. 倒边: 0.2mmX45°
 - 8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

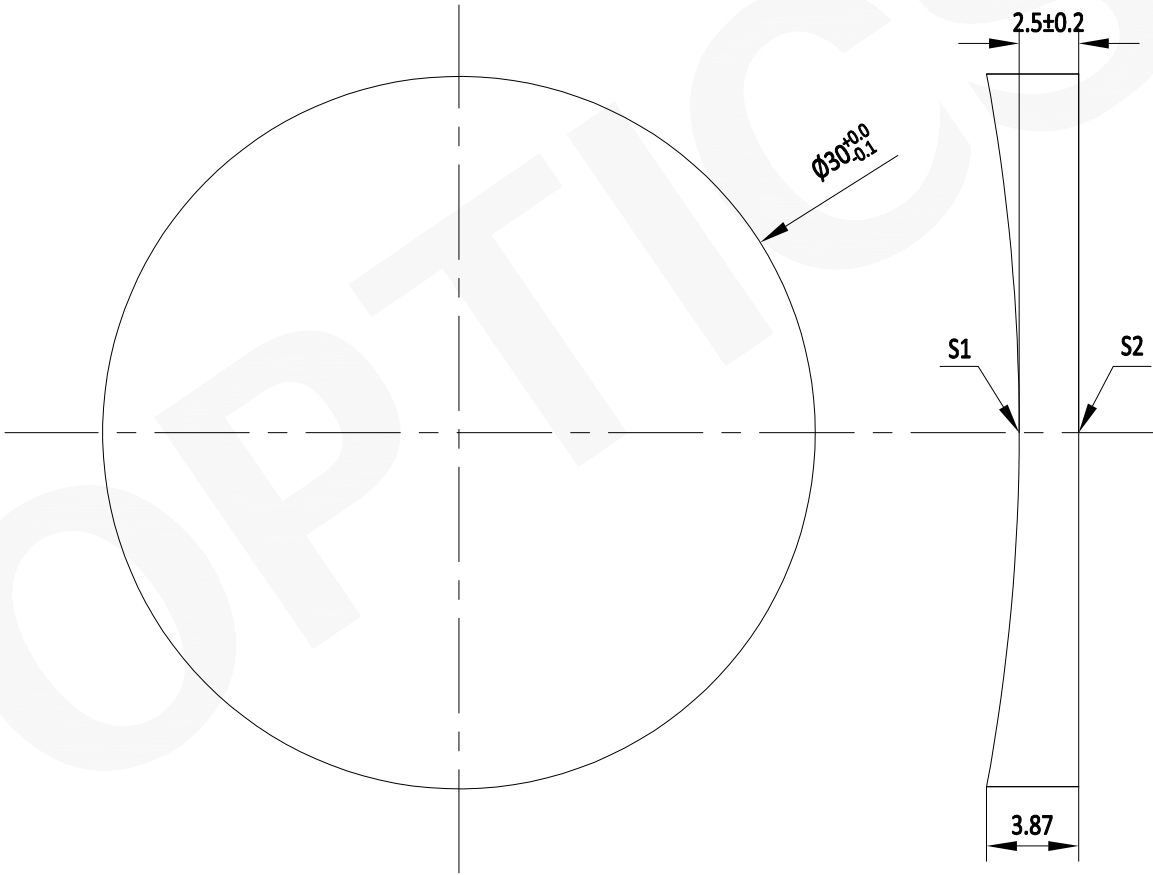

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	-82.62	无穷
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	平凹透镜 D=30mm F=-160mm VIS 精退火K9光学玻璃			
产品编号	120358	单位	mm	