
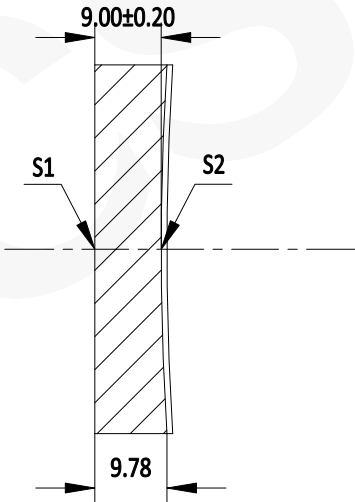


注释：  
1. 材料：精退火K9光学玻璃  
2. 表面面型： $\lambda/4 @ 633\text{ nm}$   
3. 焦距： $200.00 \pm 2\%$ mm  
4. 镀膜：金膜+保护  
5. 倒边： $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

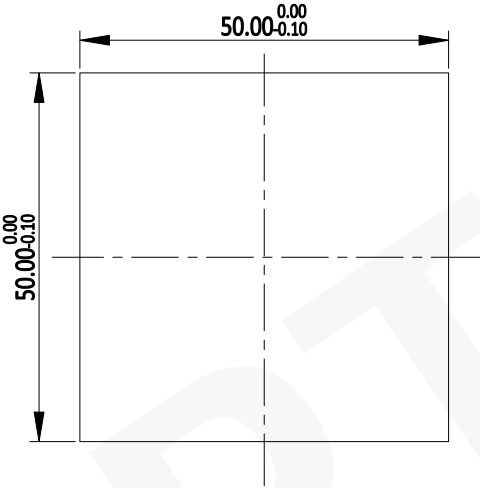

注：  
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2     |
|------|----------|--------|
| 形状   | 平面       | 凹面     |
| 曲率半径 | 无穷       | 400.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%   |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20  |

| GU OPTICS     |   |        |    |
|---------------|---|--------|----|
| 联合光科技（北京）有限公司 |   |        |    |
| 名称            | K9平凹球面反射镜 AU+保护<br>50.00X50.00mm F=200.00mm |        |    |
| 产品编号          | 270314                                      | 单位: mm | 投影 |