


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 表面面型:  $\lambda / 4 @ 633 \text{ nm}$
- 3. 焦距:  $500.00 \pm 2\% \text{ mm}$
- 4. 镀膜: 介质高反-D03@750~1250nm
- 5. 倒边:  $0.2 \text{ mm} \times 45^\circ$

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |         |
|------|----------|---------|
|      | S1       | S2      |
| 形状   | 平面       | 凹面      |
| 曲率半径 | 无穷       | 1000.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%    |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20   |

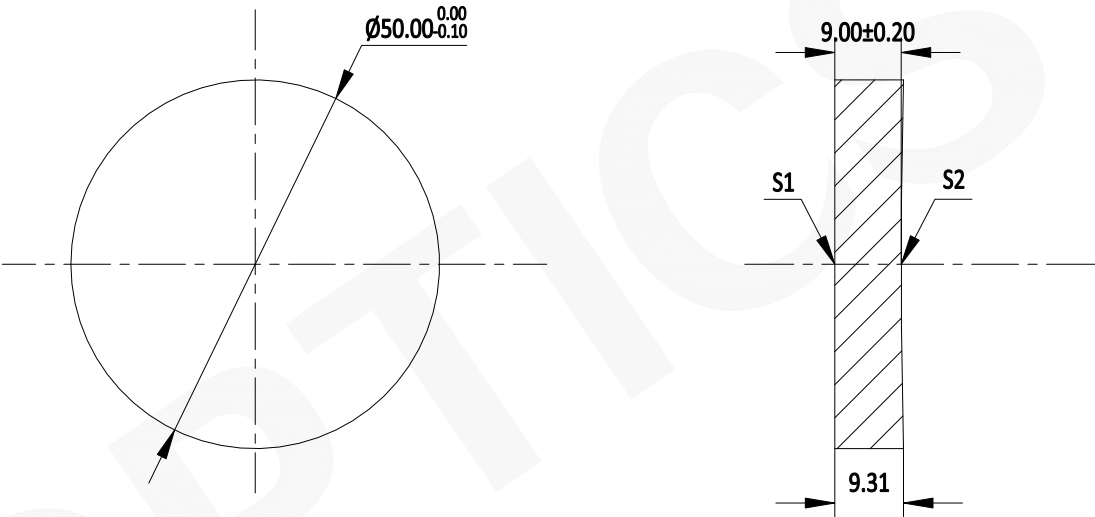

|               |                                         |        |    |
|---------------|-----------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                         |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                         |        |    |
| 名称            | K9平凹球面反射镜 D03镀膜<br>D=50.00mm F=500.00mm |        |    |
| 产品编号          | 270504                                  | 单位: mm | 投影 |