


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃 Nd=1.5168
2. 表面面型: $\lambda/4 @ 633 \text{ nm}$
3. 焦距: $100.00 \pm 2\% \text{ mm}$
4. 镀膜: 镀金+保护
5. 倒边: $0.2 \sim 0.5 \text{ mm} \times 45^\circ$

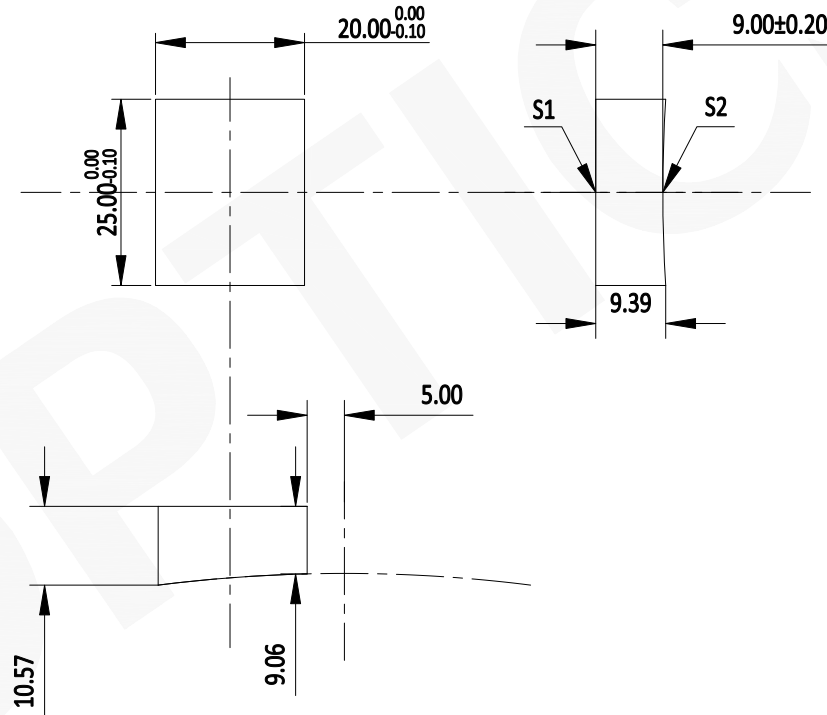

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

| | S1 | S2 |
|------|----------|--------|
| 形状 | 平面 | 凹面 |
| 曲率半径 | 无穷 | 200.00 |
| 通光孔径 | / | >90% |
| 光洁度 | 细磨或检验性抛光 | 40-20 |



联合光科技(北京)有限公司

| | | | | |
|------|--|----|----|--|
| 名称 | K9偏心平凹球面反射镜 金膜 25.00X20.00mm F=100.00mm | | | |
| 产品编号 | 270645 | 单位 | mm | |