


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 平行差: <5弧秒
3. 镀膜: 未镀膜
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度:  $\lambda/10$  @633nm

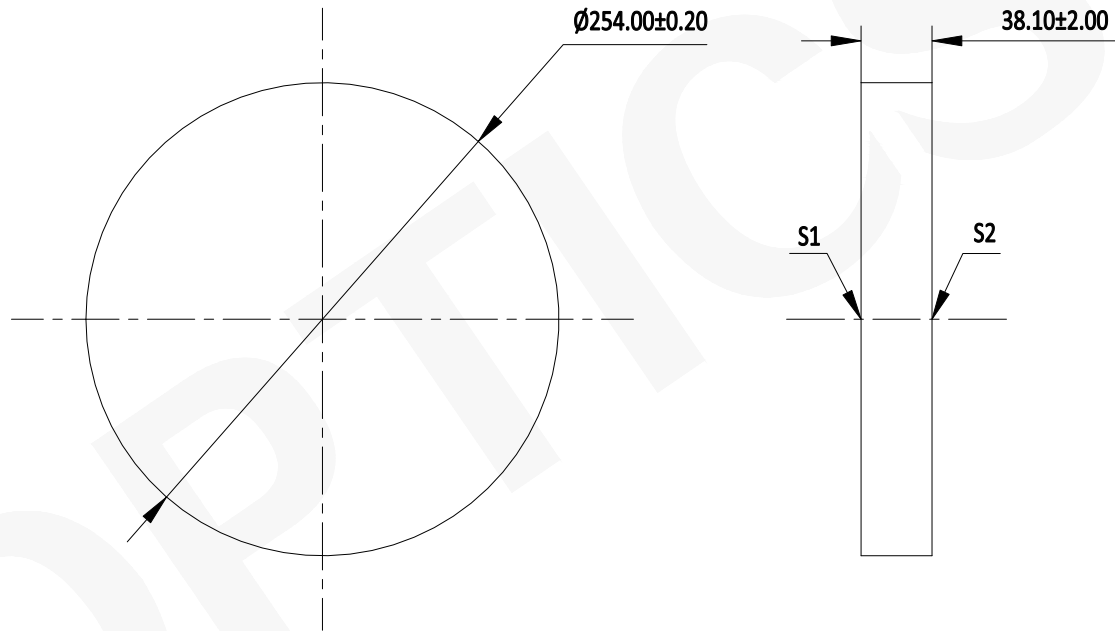


注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40~20 | 40~20 |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                               |        |    |                                                                                       |
|------|-------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | K9高精度双面光学平晶 未镀膜<br>D=254.00mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 192506                        | 单位: mm | 投影 |  |